



Optimised Heating

Världsledande luft/luftvärmepumpar



Daikins senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat



Varför du ska välja Daikins Optimised Heating




Daikin är världsledande inom kyla och värme och har alltid varit en föregångare och innovatör. För att ta fram en värmepump som är utformad helt efter de krav och förutsättningar som finns i Sverige kom Daikins främsta internationella tekniker hit. Här mötte de våra erfarna värmepumpsinstallatörer och tog del av deras kunskap och erfarenheter. Det var så Optimised Heating föddes. Projektet genomfördes noggrant med högsta kapacitet och effektivitet i fokus.

Den nuvarande generationen Optimised Heating är en riktig succé! Äntligen en luftvärmepump som ger mycket värme när det är riktigt kallt. Borta är strömslukande värmekablar och den optimerade avfrostningslogiken ökar effektiviteten ytterligare. Nu lanserar vi våra senaste luft/luftvärmepumpar – Optimised Heating 4 och 4+. De är ännu starkare än tidigare modeller och använder det nya, energieffektiva och miljövänliga köldmediet R32.

Kraftfull när det gäller!

Daikins luftvärmepumpar i Optimised Heating 3 serien behåller minst sin nominella effekt ner till -10°C (beroende på modell). I Optimised Heating 4 behålls den ända ner till -17°C, medan vårt flaggskepp Optimised Heating 4+ behåller den ända ner till -25°C. Inget annat fabrikat behåller sin nominella effekt i så låga utomhustemperaturer som Daikin.

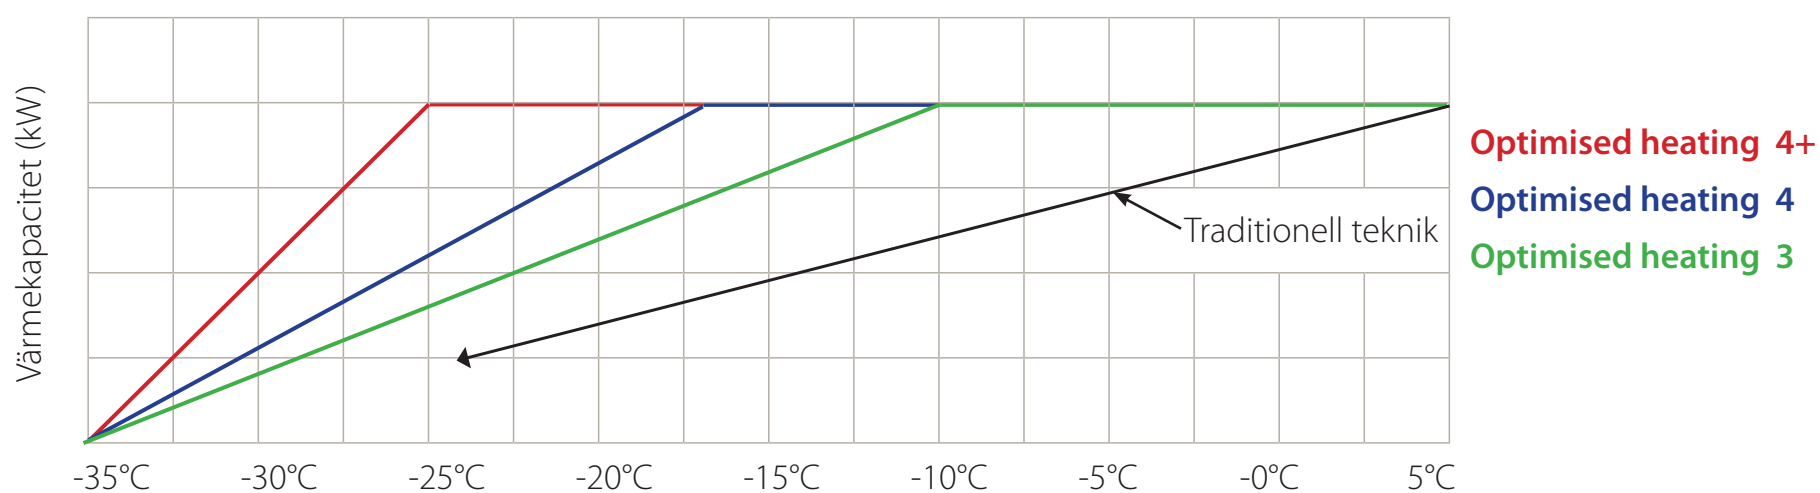

Avancerad avfrostningslogik Jämnare värme i huset!

Den avancerade mikroprocessorn ser till att maskinen endast avfrostar när det behövs. Även vid så kalla temperatur som -25 °C kan maskinen, under rätt förutsättningar, jobba mer än 10 timmar mellan avfrostningarna (gäller Optimised Heating 4/4+). Den maximala gångtiden mellan avfrostningarna för Optimised Heating 3 är tre timmar.





Dynamisk öppen spis-logik – endast hos Daikin!



Caldo XRH

Eldar du hemma stiger temperaturen i rummet och maskinen stänger av utomhusenheten. Blir det varmare än vad du har ställt in med fjärrkontrollen startar inomhusenhetens fläkt automatiskt och börjar sprida värmen ut i resten av huset. Ju större skillnad mellan inställd och verklig temperatur desto fortare roterar fläkten för att jämna ut temperaturen.

När elden har slocknat och det blir kallare i rummet än önskad temperatur startar utomshusenheten automatiskt igen för att se till att värmekomforten bibehålls. På så sätt kommer du kunna maximera besparingen i huset samtidigt som ljudkomforten optimeras eftersom fläkten minskar hastigheten till ett minimum när det inte finns någon värme att sprida.

Andra luftvärmepumpar

Om du har en luftvärmepump och öppen spis eller en annan värmekälla installerad i samma rum kan det ställa till problem. Eldar du i spisen stiger temperaturen i rummet och en vanlig luftvärmepump stänger av utomhusenheten. Vill du sprida denna värme i huset måste du ändra maskinens driftläge från värme till fläktdrift. Du väljer en fläkthastighet och maskinen jobbar med den hastigheten hela tiden. När du sedan har slutat elda måste du ställa om maskinen till driftsläget värme igen.

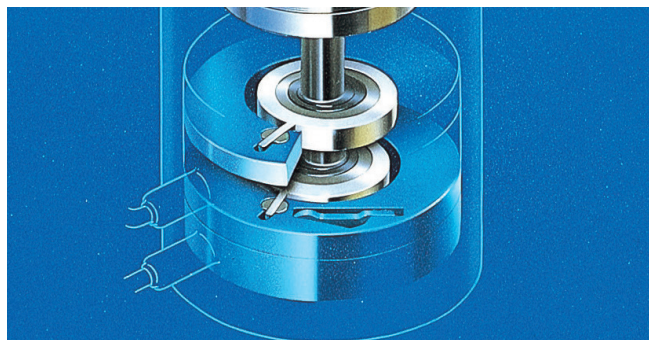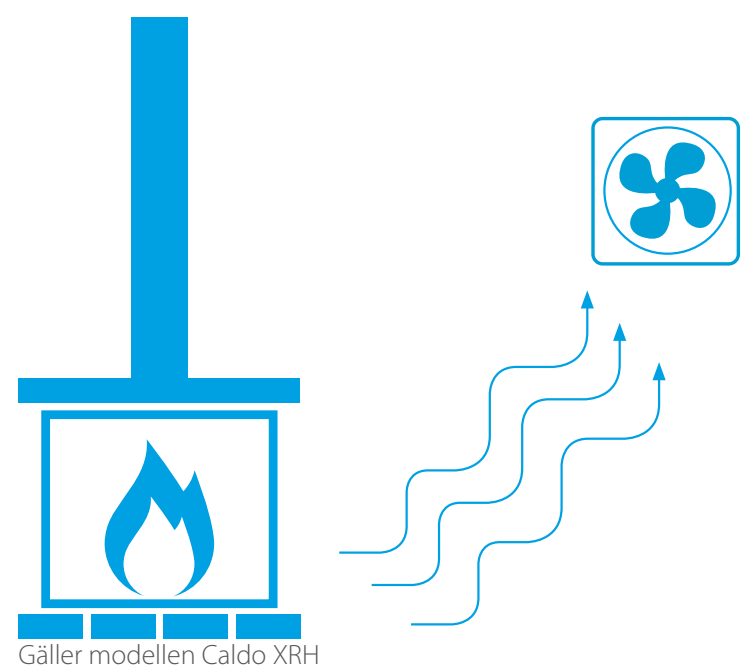

Patenterad swingkompressor


Daikins egenutvecklade och patenterade Swingkompressor har färre rörliga delar än andra fabrikat vilket ger en bättre driftsäkerhet och ökad livslängd. Optimised Heating 4 och 4+ har mycket bredare effektområde vilket ger ett jämnare inomhusklimat jämfört med tidigare modeller. **Självklart har den två kammare för en ännu tystare och mer vibrationsfri gång.**

Problemet löst!

I utomhusenheten använder sig Daikin av den senaste generationen av 3-lagers frihängande* värmeväxlare. Den stora fördelen är att värmepumpen inte behöver någon strömslukande värmekabel för avisning eller extra jordfelsbrytare. Ett vanligt problem för luft/luftvärmepumpar oavsett märke är annars att värmekabeln med tiden kan orsaka jordfel. Med Daikins nya teknik är problemet löst.

Naturligtvis har Daikin korrosionsskyddad värmeväxlare som standard sedan många år tillbaka.

*Gäller ej Ururu Sarara XR



Den nya bottenplattan leder bort vattnet direkt.



Fler fördelar:


- Släpper smält is runt värmeväxlaren
- Förhindrar isuppsamling mellan ben och fästen
- Använder vibrationsdämpare för att undvika vibrationer



Framtidssäkrat!

R32: effektivare & bättre för miljön

Daikin använder köldmediet R32 i Optimised 4, 4+ och i Ururu Sarara XR. R32 är effektivare än dagens köldmedium och gör värmepumpen enklare att underhålla. Miljöpåverkan är upp till 80 % lägre än med R410A då GWP värdet endast är 675. År 2025 kommer försäljning och service av värmepumpar innehållande köldmedium R410A att förbjudas.

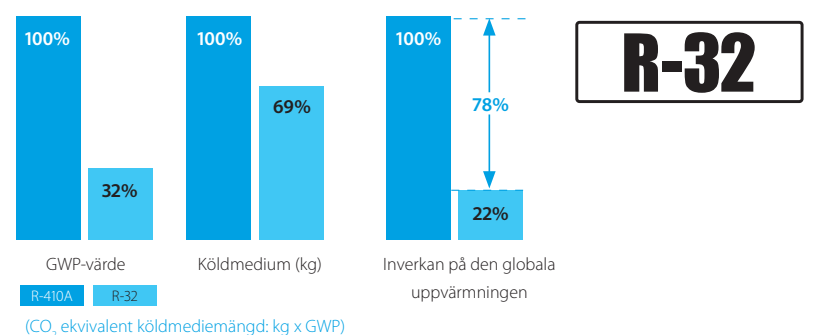

*GWP = Global uppvärmningspotential.



IFTTT = If This Then That Endast hos Daikin!

Styr din värmepump på ett helt nytt sätt

Daikin Online Controller

Med Daikins WiFi-kontroll kan du justera rumstemperatur, fläkthastighet och driftläge från din smartphone – var och när du vill. Dessutom kan du hålla ett öga på värmepumpens strömförbrukning (gäller utvalda modeller). Med Daikins WiFi-adapter och IFTTT skapar du recept på hur din värmepump ska styras. Antingen låter du vädret styra, eller så väljer du hur varmt du vill ha det när du kommer hem från jobbet. Kontrollen känner av din platsinformation och justerar värmeinställningarna därefter.



Förstklassig luftrening!

Frisk & hälsosam luft

Alla våra luftvärmepumpar är utrustade med filter som renar luften. Vissa modeller har tagit luftreningen till en ny nivå och har inbyggd luftrenare med Flash Streamer-teknik. Modellerna Ururu Sarara XR och Caldo XRH har Flash Streamer som standard. Flash Streamern bryter effektivt ner partiklar som virus, mögel, pollen och formaldehyd. Daikin Emura X har ett filter med titanapatit som effektivt bryter ner allergener, bakterier och virus.





16-års trygghet

Garantier & försäkring

Våra värmepumpar håller mycket hög kvalitet. Därför kan vi också erbjuda dig lång trygghet. Pumparna levereras med 5 års garanti. Efter garantitidens slut erbjuds du en kompletterande försäkring som ger dig trygghet i upp till 16 år efter köpet. Värmepumpen måste registreras på Daikins hemsida för att garantin ska gälla och för att försäkring ska kunna erbjudas.

11 200 000

Stycken

Så många värmepumpar och kylanläggningar har Daikin tillverkat det senaste året. Det motsvarar all värmepumpsförsäljning i Sverige under 187 år. Många tillverkar värmepumpar, men endast ett fåtal gör det så helhjärtat som vi. Daikin är marknadsledande inom tillverkning av klimatprodukter och arbetar ständigt för att utveckla mer miljövänliga och effektiva produkter och köldmedium. Vi levererar värmepumpar och kylanläggningar till villor, affärer och kontor världen över. Med över 90 års erfarenhet från branschen kan vi erbjuda en riktigt god servicenivå och kvalitetskontroll. Väljer du Daikin gör du rätt val för både plånboken och miljön.




Återförsäljaren

Din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. Experten ser över husets behov och ger dig råd om vilken värmepump som blir bäst just för dig. Närmaste återförsäljare hittar du på daikin.se.

BÄST I TEST!

KVI:S TEST AV VÄRMEPUMPAR OKT 2016



Ururu Sarara XR

Rent otrolig!

Ururu Sarara XR är unik i sitt slag. Den är inte bara en av de mest effektiva och miljövänliga luft/luftvärmepumparna på marknaden, utan också ett komplett klimatsystem.

Kraftfull

Ururu Sarara storlek 35 levererar 5,3 kW vid -15°C enligt oberoende testinstitut*.

Automatisk filterrengöring

En av de unika egenskaperna är den automatiska filterrengöringen. En borste rengör filtret kontinuerligt och dammet samlas i en behållare som är enkel att tömma. Ett rent filter ökar effektiviteten med upp till 30%.

Renar

Ingen luftvärmepump renar luften som Ururu Sarara XR. Med den inbyggda luftrenaren (Flash Streamer) och filtrering av luften i flera steg får du en mycket fräsch och hälsosam luft i ditt hem.

Befuktar & avfuktar

På vintern när luften är torr tar Ururu Sarara XR fukt ur utomhusluften och sprider den i ditt hem. Klimatet inomhus blir skönare och hälsosammare. På sommaren när luftfuktigheten är hög kan du avfukta luften, vilket ger en svalare känsla.

Ventilerar

Till skillnad mot en traditionell luftvärmepump fyller Ururu Sarara XR rummet med fräsch förtempererad renad luft. Ventilationskapacitet är upp till ca 300 m²/dygn.



reddot design award
winner 2013



Modell			XR25	XR35	XR50
			FTXZ25N/RXZ25N	FTXZ35N/RXZ35N	FTXZ50N/RXZ50N
Värme	Kapacitet	kW	0,6-7,5	0,6-9,0	0,6-9,4
	Nominell kapacitet	kW	3,6	5	6,3
	Effekt vid -15°C	kW	ej angiven	5,3	ej angiven
	COP	kW/kW	5,8	5	4,47
	Medelklimat	Energiklass	A+++	A+++	A+++
		SCOP	kW/kW	5,9	5,73
		P-design	kW	4,5	5,6
		Årlig energiförbrukning	kWh/år	831	1100
Kyla	Temperaturinställning värmedrift	°C	10-30 °C	10-30 °C	10-30 °C
	Kapacitet	kW	0,6-3,9	0,6-5,3	0,6-5,8
	EER	kW/kW	6,1	5,30	4,55
	Energiklass	-	A+++	A+++	A+++
	SEER	kW/kW	9,54	9	8,6
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	92	136	203
	Temperaturinställning kyl drift	°C	18-32 °C	18-32 °C	18-32 °C
	Testvinnare KVI test 2016		JA	JA	JA
Funktioner	Bra val Folksam 2016		-	JA	-
	Energiförbrukning i fjärrkontrollen		JA	JA	JA
	Påfuktning		JA	JA	JA
	3-areas intelligent eye		JA	JA	JA
	Påfuktning		JA	JA	JA
	Tyst drift läge utomhusenhet		JA	JA	JA
	Swingfunktion horisontell		JA	JA	JA
	Aktivt kolfilter		JA	JA	JA
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	798x295x372	798x295x372	798x295x372
	Ljudtryck värme	dB(A)	19/28/39	19/29/42	24/31/44
	Ljudeffekt värme	dB(A)	56	57	59
	Luftflöde värme	m3/min	4,8/6,7/8,6/11,7	4,8/6,9/9,2/13,3	5,9/7,7/10,7/14,4
	Antal fläkthastigheter	st	6	6	6
	Vikt	kg	15	15	15
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	795x693x300	795x693x301	795x693x302
	Ljudtryck värme	dB(A)	46	48	50
	Ljudeffekt värme	dB(A)	59	61	64
	Vikt	kg	50	50	50
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP	-	R32/0,9/675	R32/0,9/675	R32/0,9/675
	Driftsområde värme	°C	-20/+18	-20/+18	-20/+18°C
	Driftsområde kyla	°C	-10/+43	-10/+43	-10/+43°C
	Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V / 13 A	1 fas - 230 V / 13 A	1 fas - 230 V / 16 A

TOPPTESTAD
NOVEMBER 2017*

NYHET

DAIKIN



Caldo XRH

X-tra stark

X-tra effektiv när det är riktigt kallt

Caldo XRH har högsta energiklass och är utvecklad för vårt kalla nordiska klimat. En garanterad värmekapacitet på hela 4,0 kW (XRH40) vid -25°C minskar energikostnaden även när det är riktigt kallt ute.

X-tra varm utblåsttemperatur

Nya Caldo XRH genererar upp till 30 % varmare utblåsttemperatur** jämfört med tidigare modeller, vilket ökar värmekomforten i ditt hus.

Optimal temperaturkontroll

Med Caldo XRH kan du justera temperaturen i huset i steg om 0,5°C

Avancerad luftrening i toppklass

Luften passerar det luftborttagande titanapatit filtret som fångar upp luftburna dammpartiklar och skadliga organiska kemiska ämnen såsom bakterier, virus och allergener. Daikins Flash Streamer bryter därefter ner virus- och mögelpartiklar.

Öppen spis-logik

När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig då rummet uppnått önskad temperatur. Caldo XRH stänger istället av kompressorn och inomhusenheten går enbart i fläkt drift. På så sätt sprider sig den varma luften och du får en jämnare värme i huset.

Energieffektivitet A+++ i värmedrift

Caldo XRH är extra effektiv och optimerad för att ge högsta verkningsgrad.

Närvarosensor

Sensorn "intelligent eye" ger alltid bästa komfort och ökar besparingen. Sensorn riktar även bort luftflödet från personer i rummet för att undvika drag.

Modell			XRH30	XRH40
			FTXTM30M/RXTM30N	FTXTM40M/RXTM30N
Värme	Kapacitet	kW	0,8-6,7	0,8-7,2
	Nominell kapacitet	kW	3,2	4
	Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C kW	kW	5,0/4,7/4,6/4,2/3,6	5,5/5,3/5,0/4,5/4,0
	COP	kW/kW	5,34	5,37
	Medeklimat	Energi klass	A+++	A+++
		SCOP	5,12	5,3
		P-design	3	3,8
		Årlig energiförbrukning	821	1004
	Kallt klimat	Energi klass	A+	A+
		SCOP	4,02	4,2
		P-design	4,4	5,6
		Årlig energiförbrukning	2296	2779
	Temperaturinställning värmedrift	°C	10-30 °C	10-30 °C
Kyla	Kapacitet	kW	0,7-4,5	0,7-5,1
	EER	kW/kW	4,1	3,71
	Energi klass	-	A++	A++
	SEER	kW/kW	7,6	7,7
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	138	182
	Temperaturinställning kyl drift	°C	18-32 °C	18-32 °C
Funktioner	Optimised Heating generation		4+	4+
	Kaminlogik		JA	JA
	Framtidssäkrat köldmedium		JA	JA
	Flash streamer		JA	JA
	3D-luftflöde		JA	JA
	2-areas Intelligent eye		JA	JA
	Swingfunktion vertikal/horisontell		JA	JA
	Veckotimer		JA	JA
	Automatisk återstart		JA	JA
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	811/294/272	1040/300/295
	Ljudtryck värme	dB(A)	19-22-26-31-37-45	19-22-26-31-37-46
	Ljudeffekt värme	dB(A)	61	61
	Luftflöde värme	m3/min	4,8-5,7-6,8-7,9-10,1-12,7	5,7-7,1-8,9-10,6-13,8-18,4
	Antal fläkthastigheter	st	6	6
	Vikt	kg	10	14,5
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	763/550/303	763/550/303
	Ljudtryck värme	dB(A)	49	49
	Ljudeffekt värme	dB(A)	61	61
	Vikt	kg	38	38
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP	-	R32/0,745/675	R32/0,745/675
	Driftsområde värme	°C	-25/+18°C	-25/+18°C
	Driftsområde kyla	°C	-10/+43°C	-10/+43°C
	Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V / 13 A	1 fas - 230 V / 10-13 A



*Testad av RISE (f.d. Statens Provningsanstalt)
** Gäller från utetemperatur -15°C och kallare



Solo XRH

X-tra låg

Passar nästan överallt

Att placera värmepumpen på väggen ovanför ytterdörren är ofta en bra lösning för optimal värmespridning i ditt hus. Solo XRH har extra låg bygghöjd, endast 286 mm. Fläkthastigheten är optimerad för placering ovan dörr i en hall. Solo XRH har extra lång kastlängd, det innebär att den varma, eller kalla, luften tränger in ordentligt i huset och ger dig den temperatur du önskar.

Lättanvänd fjärrkontroll

Fjärrkontrollen har direktvalsknappar för värme, kyla, fläkt, avfuktning och autodrift.



Förberedd för wifi


I inomhusenheten finns ett utrymme för dold placering av wifi-modulen (tillbehör).

Energieffektivitet A++ i värmedrift

Solo XRH är extra effektiv och optimerad för att ge högsta verkningsgrad.

Mycket effekt när det behövs

Daikins nya inverterteknik innebär att värmepumpen hela tiden anpassar sig efter behovet och kan prestera upp till 4,3 kW vid -15°C och 3,3 kW vid -25°C (gäller modell XRH35).

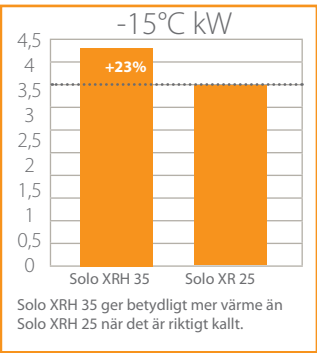

Modell			XRH25	XRH35
			FTXTP25K/RXTP25N	FTXTP35K/RXTP35N
Värme	Kapacitet	kW	0,8-6,2	0,8-6,7
	Nominell kapacitet	kW	3,2	4
	Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C kW	kW	4,2/3,9/3,5/3,3/2,9	5,0/4,5/4,3/3,8/3,3
	COP	kW/kW	4,95	4,44
	Medelklimat	Energiklass	A++	A++
		SCOP	4,98	4,81
		P-design	2,5	3
		Årlig energiförbrukning	703	873
	Kallt klimat	Energiklass	A	A
		SCOP	3,95	3,8
		P-design	3,7	4,4
		Årlig energiförbrukning	1939	2429
	Temperaturinställning värmedrift	°C	10-30 °C	10-30 °C
	Kyla	Kapacitet	kW	0,7-4,0
		EER	kW/kW	4,4
		Energiklass	-	A++
		SEER	kW/kW	7,1
		Årlig energiförbrukning	kWh/år	123
Funktioner	Temperaturinställning kyldrift	°C	18-32 °C	18-32 °C
	Optimised Heating generation		4	4
	Förberedd för WiFi		JA	JA
	Framtidssäkrat köldmedium		JA	JA
	Direkt drift knappar (värme/kyla/fläkt/avfuktning/auto)		JA	JA
	Komfortlägesdrift		JA	JA
	Ekonomidriftsläge		JA	JA
	Fan mode aktiverar endast fläkt		JA	JA
	Titanapatit filter		JA	JA
	Automatisk återstart		JA	JA
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	770/285/225	770/285/225
	Ljudtryck värme	dB(A)	21-26-31-35-39-43	21-26-31-35-39-43
	Ljudeffekt värme	dB(A)	58	58
	Luftflöde värme	m3/min	5,2-6,3-7,5-8,5-10,7-12,5	5,2-6,3-7,5-8,5-10,7-12,5
	Antal fläkthastigheter	st	6	6
	Vikt	kg	9	9
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	763/550/303	763/550/303
	Ljudtryck värme	dB(A)	49	49
	Ljudeffekt värme	dB(A)	61	61
	Vikt	kg	38	38
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP	-	R32/0,745/675	R32/0,745/675
	Driftsområde värme	°C	-25/+18°C	-25/+18°C
	Driftsområde kyla	°C	-10/+43°C	-10/+43°C
	Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V / 10 A	1 fas - 230 V / 10-13 A



Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti



Daikin Emura X

X-tra elegant

När du söker form, funktion och innovation i en och samma produkt ska du välja Daikin Emura X. Här erbjuder vi en luft/luftvärmepump som med sin böljande form och prisvinnande design ger skön värme eller kyla med överlägsen värmeeffekt. Wifi ingår som standard.

Unik utmärkelse

Daikin Emura X har belönats med Reddot Design Award 2014 av en internationell jury som bara ger denna kvalitetsstämpel till ett projekt som utmärker sig markant från jämförbara produkter. Finns i färgerna silver/antracit eller matt vit.



Närvarosensor

Sensorn "intelligent eye" ger alltid bästa komfort och ökar besparingen. Om rummet är tomt i 20 minuter märker värmepumpen av det och sänker temperaturen för att minska energiförbrukningen. Systemet återgår sedan till den ursprungliga inställningen när någon kommer in i rummet. Sensorn riktar även bort luftflödet från personer i rummet för att undvika drag.

Skönt överallt



Med hjälp av 3D-luftfördelningssystem sprids värmen eller kylan effektivt. I kylläget ställer sig luftriktaren horisontellt för att förhindra att kall luft blåser rakt mot kroppen. I värmeläget ställer sig luftriktaren vertikalt nedåt för att den varma luften ska nå golvet.

Nattdrift

För att undvika att du störs när du sover förhindrar Daikin Emura alltför stark uppvärmning och avkylning på natten. Om timern är påslagen kommer den att automatiskt ställa in temperaturen på 2 °C varmare vid kyla och 2 °C kallare vid värmedrift.

Modell			X25	X35	
			FTXG25LW/LS/RXLG25M	FTXG35LW/LS/RXLG35M	
Värme	Kapacitet	kW	1,0-6,1	1,0-6,7	
	Nominell kapacitet	kW	4,5	5,1	
	Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C kW	kW	4,9/4,4/3,6/3,1/2,9	5,5/4,8/4,2/3,8/3,6	
	COP	kW/kW	4,31	3,89	
	Medeklimat	Energiklass		A++	A++
		SCOP	kW/kW	4,64	4,6
		P-design	kW	2,5	3
		Årlig energiförbrukning	kWh/år	755	913
Temperaturinställning värmedrift	°C	10-30 °C	10-30 °C		
Kyla	Kapacitet	kW	1,3-4,0	1,4-4,6	
	EER	kW/kW	3,68	3,57	
	Energiklass	-	A++	A++	
	SEER	kW/kW	7,04	6,67	
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	124	184	
	Temperaturinställning kyl drift	°C	18-32 °C	18-32 °C	
Funktioner	Optimised Heating generation		3	3	
	Bra val Folksam 2016		-	JA	
	WiFi styrning ingår		JA	JA	
	Fan mode aktiverar endast fläkt		JA	JA	
	Intelligent eye		JA	JA	
	Automatisk återstart		JA	JA	
	Tyst drift läge utomhusenhet		JA	JA	
	Swingfunktion horisontell		JA	JA	
Titanapatitfilter		JA	JA		
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	998*303*212	998*303*212	
	Ljudtryck värme	dB(A)	19/28/34/41	20/28/37/45	
	Ljudeffekt värme	dB(A)	56	59	
	Luftflöde värme	m3/min	3,8/6,3/8,6/11,0	4,1/6,9/9,6/12,4	
	Antal fläkthastigheter	st	6	6	
	Vikt	kg	12	12	
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	858*550*330	858*550*330	
	Ljudtryck värme	dB(A)	49/45	49/45	
	Ljudeffekt värme	dB(A)	61	61	
	Vikt	kg	40	40	
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP	-	R410A/2088/2088	R410A/2088/2088	
	Driftsområde värme	°C	-25/+18°C	-25/+18°C	
	Driftsområde kyla	°C	-10/+43°C	-10/+43°C	
	Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V / 10 A	1 fas - 230 V / 10 A	





Nexura X

X-tra varm

Nexura X är i grunden en effektiv luft/luftvärmepump som ger värme, eller kyla, med mycket hög energieffektivitet. Nu har vi tagit tekniken ett steg längre genom att utveckla Nexura X så att du även får strålningsvärme – som från ett vanligt element. Frontpanelen värms upp till en varm och behaglig temperatur.

Varmt skönt tyst

För att öka komforten under kalla dagar är en sektion av frontpanelen tillverkad i aluminium som värms upp precis som en traditionell radiator. Resultatet blir en behaglig känsla av varm luft i hela rummet. Allt du behöver göra är att trycka på "radiant-knappen" på fjärrkontrollen. Med låg ljudnivå och minskat luftflöde kan du njuta av den mysiga och behagliga atmosfären i ditt hem.

Energieffektiv

I värmeläget fungerar Nexura X som en effektiv luft/luftvärmepump. Värmepumpen ger en årsvärmefaktor (SCOP) upp till 4,25. Detta innebär att systemet producerar mer än fyra kW i värme för varje kW som används för driften.

Passar in överallt

Nexura X kan placeras flexibelt för att passa just dina behov – långt ned på en vägg, stående på ben eller infälld i väggen.

Modell			X25	X35
			FVXG25K/RXLG25M	FVXG35K/RXLG35M
Värme	Kapacitet	kW	1,0-6,5	1,1-7,0
	Nominell kapacitet	kW	4,5	5,6
	Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C kW	kW	4,7/4,0/3,5/3,2/2,9	5,0/4,7/4,0/3,4/3,2
	COP	kW/kW	3,88	3,61
	Medeklimat	Energiklass	A+	A+
		SCOP	kW/kW	4,25
		P-design	kW	3
		Årlig energiförbrukning	kWh/år	988
Kyla	Temperaturinställning värmedrift	°C	10-30 °C	10-30 °C
	Kapacitet	kW	1,2-5,1	1,2-5,6
	EER	kW/kW	3,52	3,43
	Energiklass	-	A++	A++
	SEER	kW/kW	6,99	6,59
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	131	186
	Temperaturinställning kyl drift	°C	18-32 °C	18-32 °C
Funktioner	Optimised Heating generation		3	3
	Bra val Folksam 2016		--	JA
	Fan mode aktiverar endast fläkt		JA	JA
	Förberedd för WiFi		JA	JA
	Strålningsvärme		JA	JA
	Veckotimer		JA	JA
	Automatisk återstart		JA	JA
	Tyst drift läge utomhusenhet		JA	JA
	Titanapatitfilter		JA	JA
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	950*600*215	950*600*215
	Ljudtryck värme	dB(A)	22/26/32/39	23/27/33/40
	Ljudeffekt värme	dB(A)	53	53
	Luftflöde värme	m3/min	4,7/5,7/7,8/9,9	5,0/5,8/8,0/10,2
	Antal fläkthastigheter	st	6	6
	Vikt	kg	22	22
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	858*550*330	858*550*330
	Ljudtryck värme	dB(A)	49/45	49/45
	Ljudeffekt värme	dB(A)	61	61
	Vikt	kg	40	40
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP	-	R410A/2088/2088	R410A/2088/2088
	Driftsområde värme	°C	-25/+18°C	-25/+18°C
	Driftsområde kyla	°C	-10/+43°C	-10/+43°C
	Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V / 10 A	1 fas - 230 V / 13 A



Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti



Origo X

X-tra tyst

Diskret

Daikins Origo X är värmepumpen som ersätter dina vanliga elektriska element och kan värma eller kyla hela huset med skön luftspridning från golv till tak.

Sköna golv

Origo gör ett stort jobb för ditt inneklimat. Tack vare utblås i både över- och nederdel får du jämnare värme i huset och varmt golv på köpet!

Mycket tyst

Tack vare den avancerade lösningen på fläkthjulet ger maskinen ett högt flöde med en minimal ljudnivå. Värmepumpen upplevs i det närmaste ljudlös vid normaldrift.



Modell			X25	X35
			FVXS25F/RXL25M3	FVXS35F/RXL35M3
Värme	Kapacitet	kW	1,0-6,5	1,1-7,0
	Nominell kapacitet	kW	4,5	5,6
	Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C kW	kW	4,4/3,8/3,4/3,0/2,9	4,9/4,3/3,8/3,2/3,0
	COP	kW/kW	3,78	3,46
	Medeklimat	Energiklass	A+	A
		SCOP	kW/kW	4,04
		P-design	kW	3,2
		Årlig energiförbrukning	kWh/år	1109
Kyla	Temperaturinställning värmedrift	°C	10-30 °C	10-30 °C
	Kapacitet	kW	1,2-5,1	1,4-5,6
	EER	kW/kW	3,38	3,27
	Energiklass	-	A	A
	SEER	kW/kW	5,1	5,21
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	173	235
	Temperaturinställning kyl drift	°C	18-32 °C	18-32 °C
Funktioner	Optimised Heating generation		3	3
	Bra val Folksam 2016		-	JA
	Luftutblås vid golvet		JA	JA
	Automatisk återstart		JA	JA
	Fan mode aktiverar endast fläkt		JA	JA
	Förberedd för WiFi		JA	JA
	Tyst drift läge utomhusenhet		JA	JA
	Titanapatitfilter		JA	JA
	Tyst driftläge inomhusenhet		JA	JA
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	700*600*210	700*600*210
	Ljudtryck värme	dB(A)	23/26/38	24/27/39
	Ljudeffekt värme	dB(A)	52	52
	Luftflöde värme	m3/min	4,4/5,0/8,2	4,7/5,2/9,4
	Antal fläkthastigheter	st	6	6
	Vikt	kg	14	14
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	858*550*330	858*550*330
	Ljudtryck värme	dB(A)	49/45	49/45
	Ljudeffekt värme	dB(A)	61	61
	Vikt	kg	40	40
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP	-	R410A/2088/2088	R410A/2088/2088
	Driftsområde värme	°C	-25/+18°C	-25/+18°C
	Driftsområde kyla	°C	-10/+43°C	-10/+43°C
	Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V / 10 A	1 fas - 230 V / 13 A

follow us




displays the air conditioning
unit in your environment

DAIKIN 3D

AIRCONDITIONING

available on



App Store

and



Google play



Daikins 3D app

Med Daikins 3D app kan du se hur luftvärmepumpen kommer att se ut hemma hos dig innan du köper den. Klipp ut bilden ovan och placera den på väggen där du vill installera enheten, rikta surfplattan eller mobilen mot bilden och se din värmepump i 3D.

Din återförsäljare: