





INSTALLATIONSHANDBOK

Designerdekorspanel


BYCQ140E2P
BYCQ140E2PB

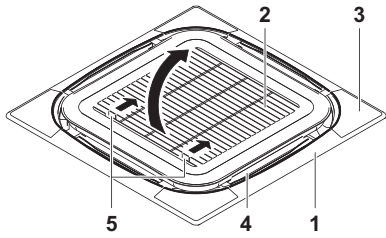

1

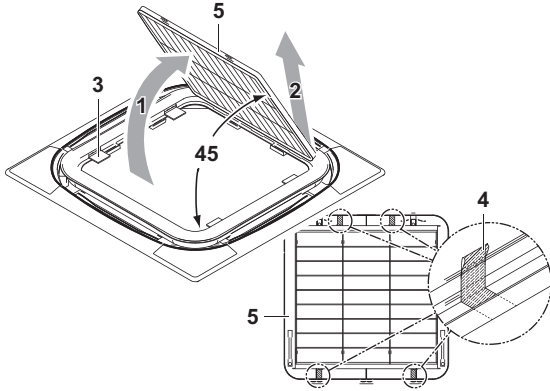


2


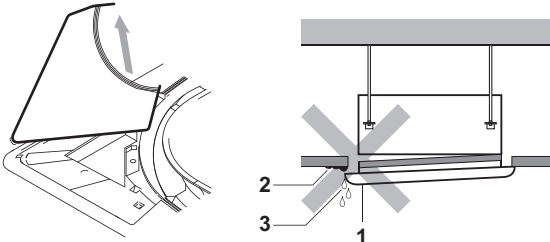


3


4

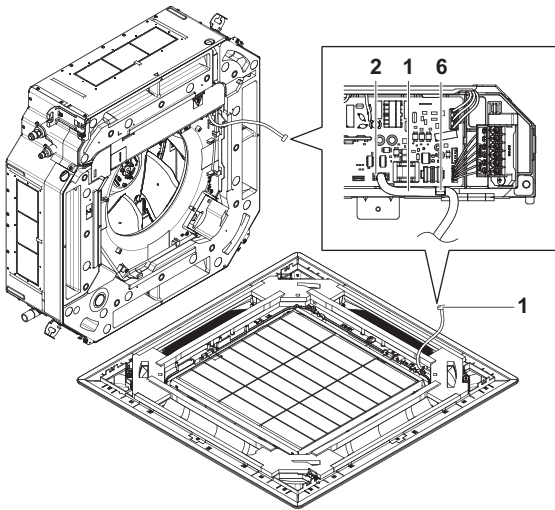


8

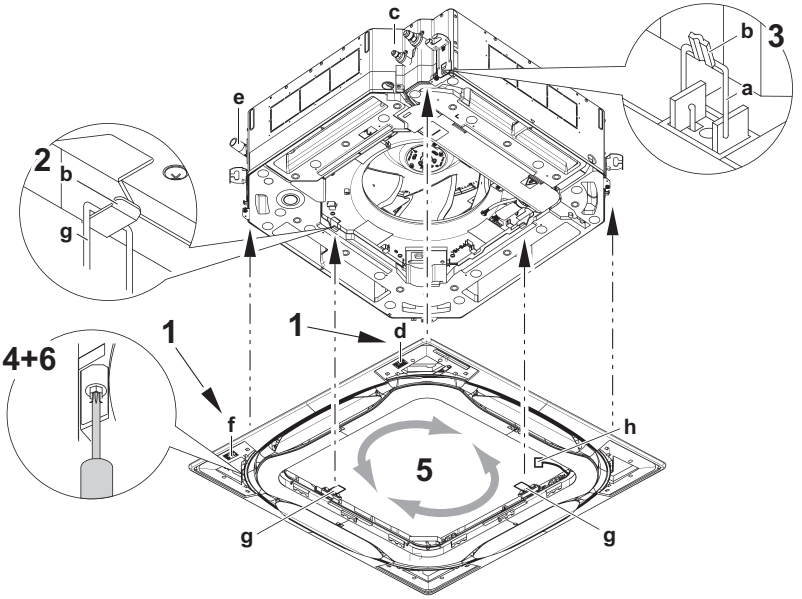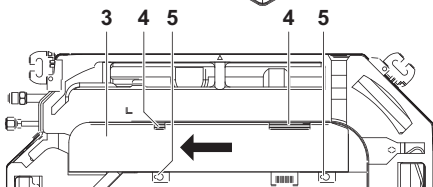


5

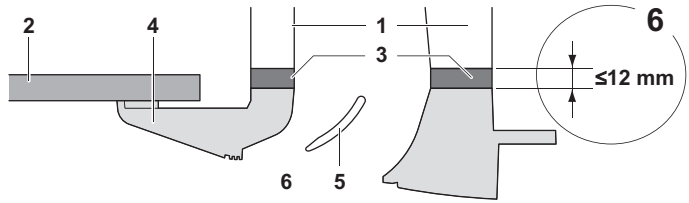


6

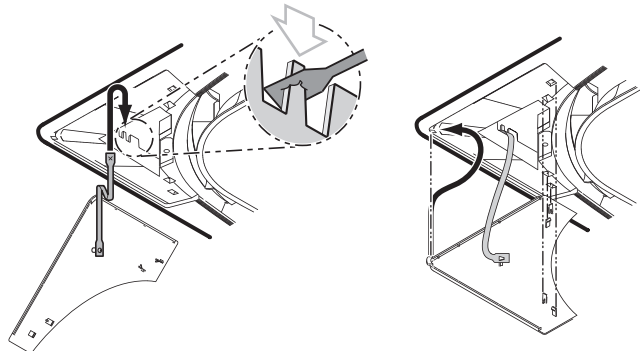

7

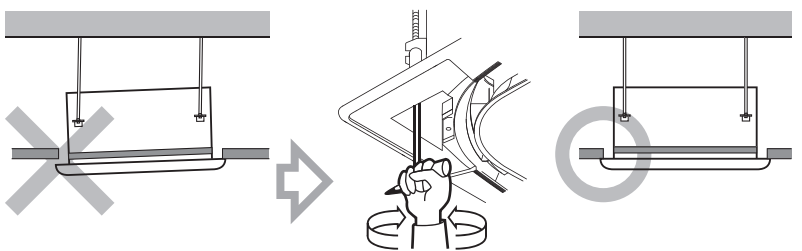

9

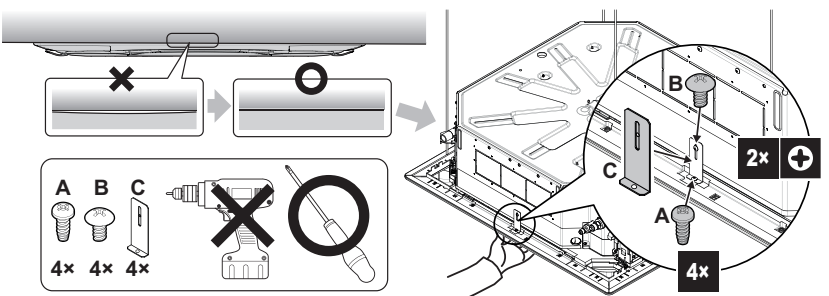

10



- Läs igenom denna handbok noggrant innan installationen påbörjas. Kasta inte bort den. Förvara den säkert så att den kan användas vid behov. Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller tillbehör kan orsaka elchock, kortslutning, läckage, brand eller annan skada på utrustningen. Använd endast tillbehör som tillverkas av Daikin och som är specialkonstruerade att användas tillsammans med produkten. Dessa tillbehör måste installeras av installatören. Om du har frågor angående installationsförfarandet eller användningen tar du kontakt med din återförsäljare för råd och information.

Den engelska texten är originalinstruktionerna. Övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

Före installationen

- Lämna enheten i dess förpackning tills den förts till installationsplatsen.
- Se installationshandboken för inomhusenheten för objekt som inte beskrivs i den här handboken.


OBS!



För installatören

Instruera kunden noggrant om hur systemet fungerar och visa bruksanvisningen till inomhusenheten för honom/henne.

Tillbehör

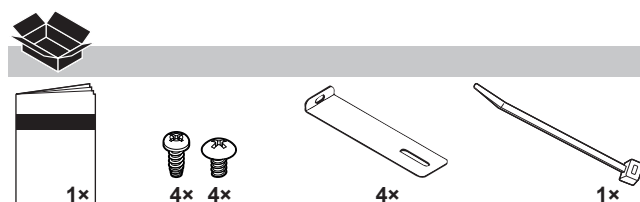


Installationsförberedelser

För denna enhet kan du välja olika luftflödesriktningar. För att kunna släppa ut luft i 3 eller 4 riktningar, är det nödvändigt att köpa blockeringsstillägget för tätning av luftutloppen.

Hantering av dekorsationspanelen

För att förebygga skada på dekorsationspanelen ska följande åtgärder vidtas:

- Placera aldrig panelen nedåt.
- Låt aldrig panelen luta mot en vägg.
- Sätt aldrig ned det på ett utskjutande föremål.
- Rör aldrig vid eller lägg tryck på svängklaffarna så att felfunktion av svängklaffen kan undvikas.
- Se till att du inte skadar de 4 klaffarna på baksidan av hörndekorsationskåpan.



Installationsförberedelser för dekorsationspanelen

- Avlägsna insugningsgallret från dekorsationspanelen.
 - Lås upp knapparna på insugningsgallret genom att skjuta dem inåt (5).
 - Öppna insugningsgallret (2) samtidigt som du skjuter skjutreglagen (6) inåt. (Se figur 1)

- Dekorsationspanel
- Lufttagsgaller
- Hörndekorsationskåpa
- Svängklaffar
- Knappar
- Skjutreglage

- Se figur 2. Avlägsna krokarna (2) för att ta loss insugningsgallret från dekorsationspanelen.
- Avlägsna all transporttejp och 2 fästen för tillfällig installation som är fästa på insugningsgallret.
- Sätt fast fästena för tillfällig installation på de avsedda platserna (1) om det behövs. (Se figur 2)

- Avlägsna hörndekorsationskåpan på alla hörn genom att dra den uppåt i pilens riktning. (Se figur 3)

Installera dekorsationspanelen på inomhusenheten

Se installationshandboken för inomhusenheten för information om inomhusenhetens installation.

- Montera dekorsationspanelen (se figur 5)

- Monteringsfäste
- Krok
- Rördel
- Markeringen "Piping side"
- Dräneringsdelen
- Markeringen "Drain side"
- Tillfällig hasp
- Svängklaffmotorns ledningstråd

- Håll dekorsationspanelen mot inomhusenheten så att markeringarna "piping side" och "drain side" på dekorsationspanelen överensstämmer med rörlednings- och dräneringsdelens placering för inomhusenheten.
- Montera dekorsationspanelen tillfälligt på inomhusenheten genom att hänga den tillfälliga haspen på krokarna på inomhusenheten. (2 platser)
- Haka fast de 4 monteringsfästena på dekorsationspanelens hörnsektioner på krokarna runt inomhusenheten. Se till att svängklaffmotorns ledningstråd inte fastnar mellan inomhusenheten och dekorsationspanelen.
- Skruva in alla 4 skruvar med sexkantshuvud ca 5 mm i hörnsektionen. Panelen åker upp.
- Justera dekorsationspanelen genom att vrida den i riktningen som visas med pilarna på figuren, så att taköppningen är helt täckt.
- Se figur 6 (tvärsnittsbild av luftutloppet) och dra åt skruvarna med sexkantshuvud till tjockleken på tätningsmaterialet mellan dekorsationspanelen och inomhusenheten är 12 mm eller mindre.

- Inomhusenhet
- Innertak
- Tätningsmaterial
- Dekorsationspanel
- Svängklaff
- Luftutlopp

Försiktighetsåtgärder

- Otillräckligt åtdragna skruvar (se figur 4) kan orsaka att luft släpps in i enheten samt mellan taket och dekorationspanelen (1), vilket resulterar i föroreningar (2) och fukt (3).
- Om det finns mellanrum mellan taket och dekorationspanelen, efter att skruvarna har dragits åt ska du justera höjden på inomhusenheten (se figur 9). Du kan justera inomhusenhetens höjd via hålen i hörnen på dekorationspanelen. Inomhusenheten måste hållas på en jämn nivå och dräneringsrören får inte påverkas.

2 Kabeldragning för dekorationspanelen (se figur 8)



Se till att stänga av strömmen innan kabeldragningen!

- 1 Svängklaffmotorns ledningstråd
- 2 Kontakt
- 3 Kopplingsboxens lucka
- 4 Krok
- 5 Skruv (2 platser)
- 6 Klämma

- Avlägsna kopplingsboxens lucka. Lossa de 2 skruvarna, skjut kopplingsboxens lucka i pilarnas riktning och ta loss den från krokarna.
- Anslut försiktigt kontaktdonen för svängklaffmotorns ledningstråd på dekorationspanelen.
- Sätt fast svängklaffmotorns ledningstråd med den medföljande klämman.
- Sätt tillbaka kopplingsboxens lucka genom att genomföra samma procedur omvänt.

OBS!



Dra INTE åt skruvarna för hårt under monteringsprocessen. Det kan leda till skador.



Se till att klaffmotorns ledningstråd inte fastnar mellan inomhusenheten och dekorationspanelen och i kopplingsboxens lucka.

Åtgärda mellanrummet mellan dekorationspanelen och taket

(Se figur 10)

- 1 Åtgärda mellanrummet med hjälp av fästhållaren och skruvarna bland tillbehören, om det finns ett mellanrum mellan dekorationspanelen och taket.
 - Använd skruven **A** för att montera fästhållaren **C** på panelen.
 - Använd skruven **B** för att montera fästhållaren **C** på enheten.

OBS!




Använd INTE en elektrisk skruvdragare för att dra åt skruvarna.

Installation av insugningsgallret och hörndekorationskåpan

Installera insugningsgallret

Installera insugningsgallret genom att följa stegen i proceduren som beskrivs under "Installationsförberedelser för dekorationspanelen" på sida 1 i omvänd ordning.

- Sätt tillbaka insugningsgallrets krokarna på dekorationspanelen.
- Stäng insugningsgallret och lås knapparna på insugningsgallret genom att skjuta dem utåt.

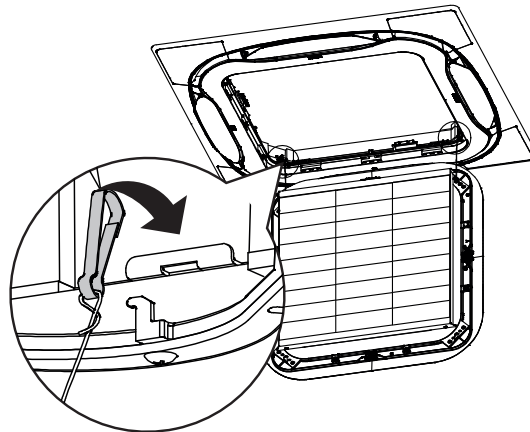

- Insugningsgallret kan installeras i 4 olika riktningar genom att vrida det 90 grader.
- Ändra riktning när du justerar riktningen på insugningsgallret för flera enheter eller för att uppfylla kundens önskemål.

OBS!



Se till att snörena inte hänger ut mellan dekorationspanelen och insugningsgallret.

Installera hörndekorationskåpan

(Se figur 7)

- 1 Fäst snöret för varje hörndekorationskåpa i stiftet på dekorpanelen.



OBS!







När hörndekorationskåpan lossnar under underhåll av inomhusenhetens dekorationspanel förhindrar snöret att hörndekorationskåpan faller i golvet och skadas.

- 2 Installera varje hörndekorationskåpa.

- För först in kroken på den fyrkantiga spetsen av hörndekorationskåpan i hålet på dekorationspanelens hörn.
- Positionera sedan de 4 hakarna på hörndekorationskåpan så att de passar i hålen på dekorationspanelen och skjut försiktigt in hörndekorationskåpan i dekorationspanelen.

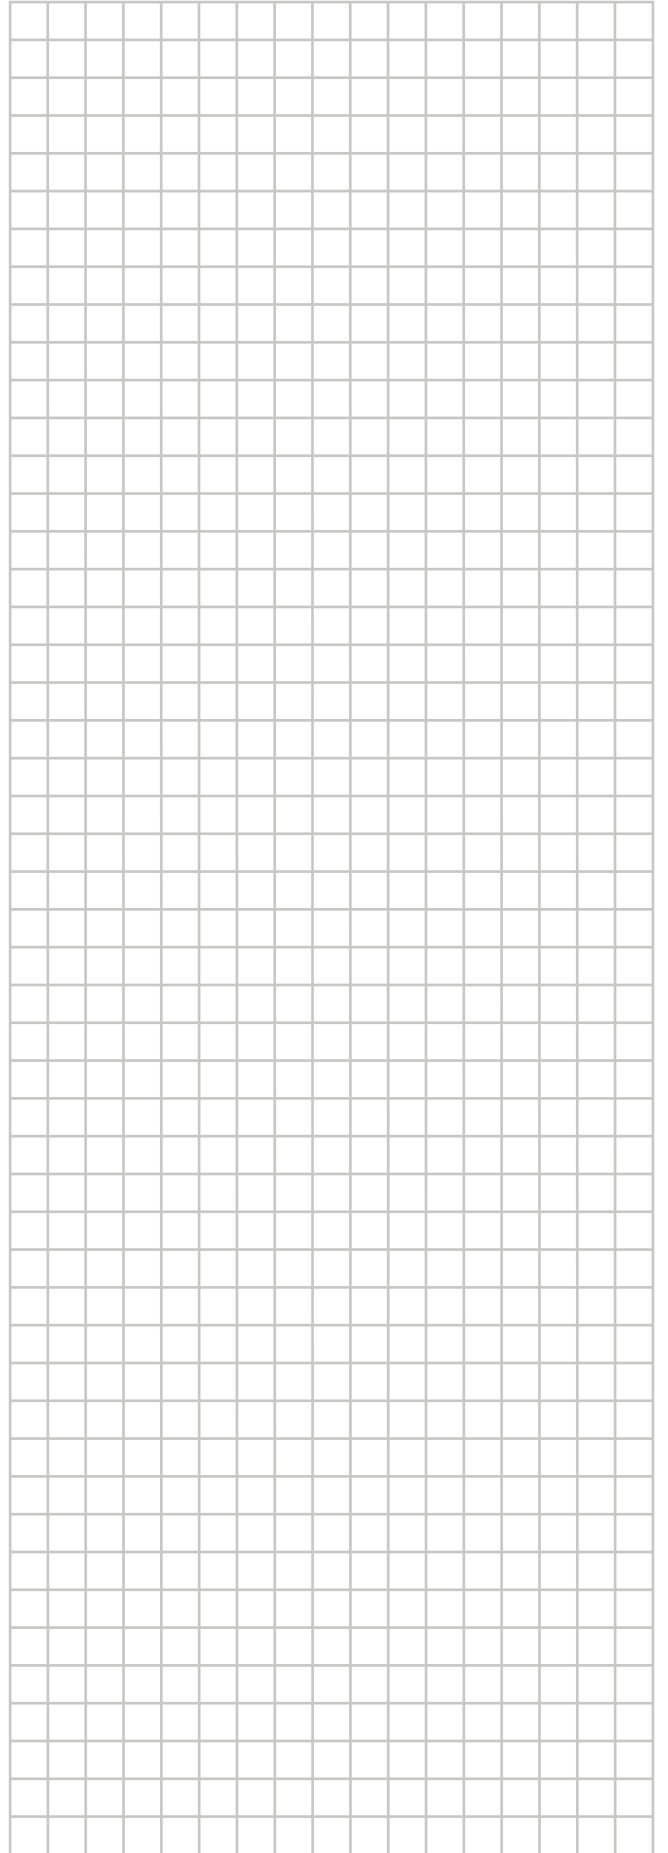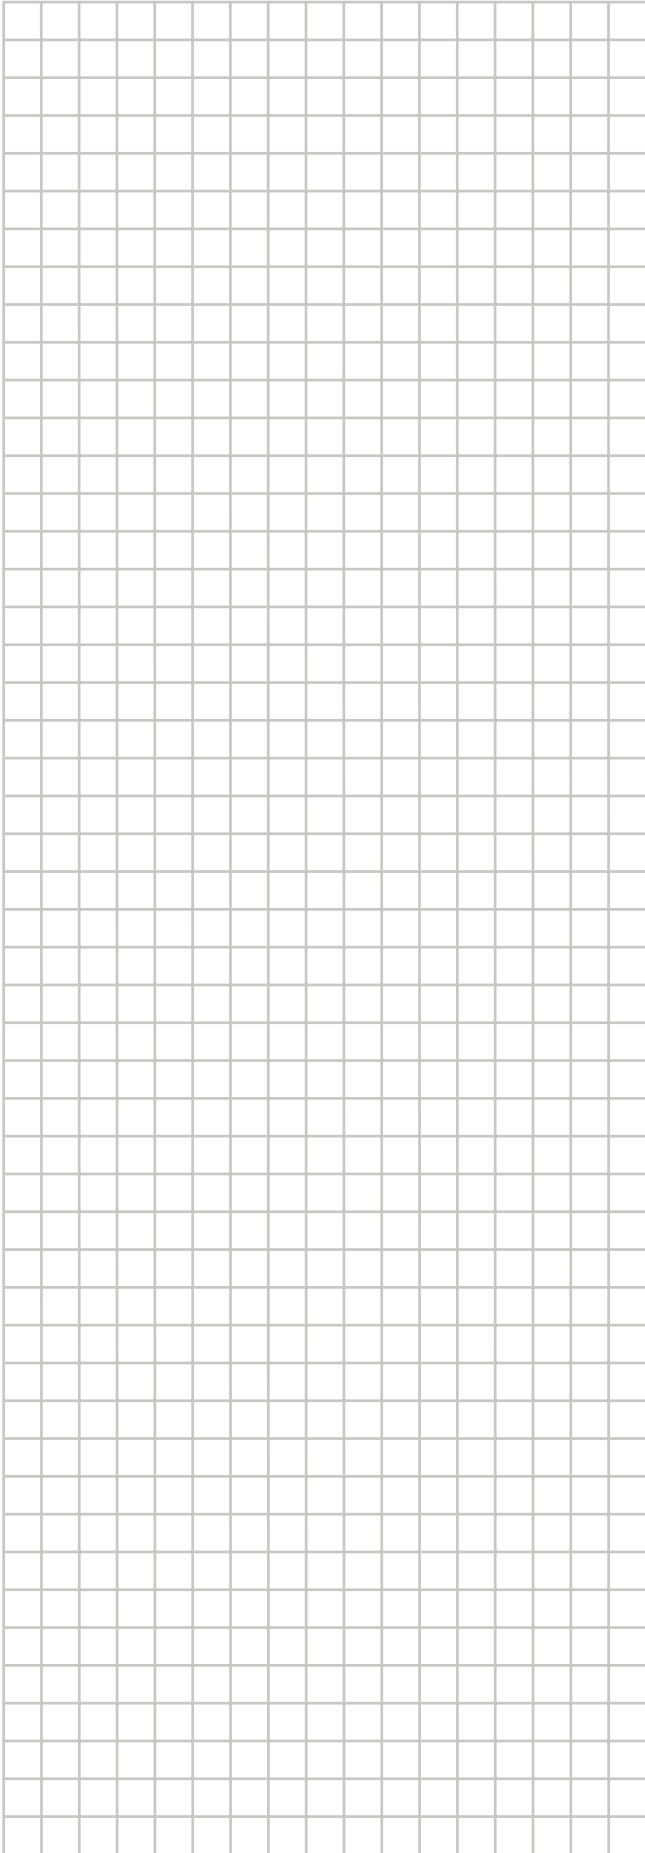

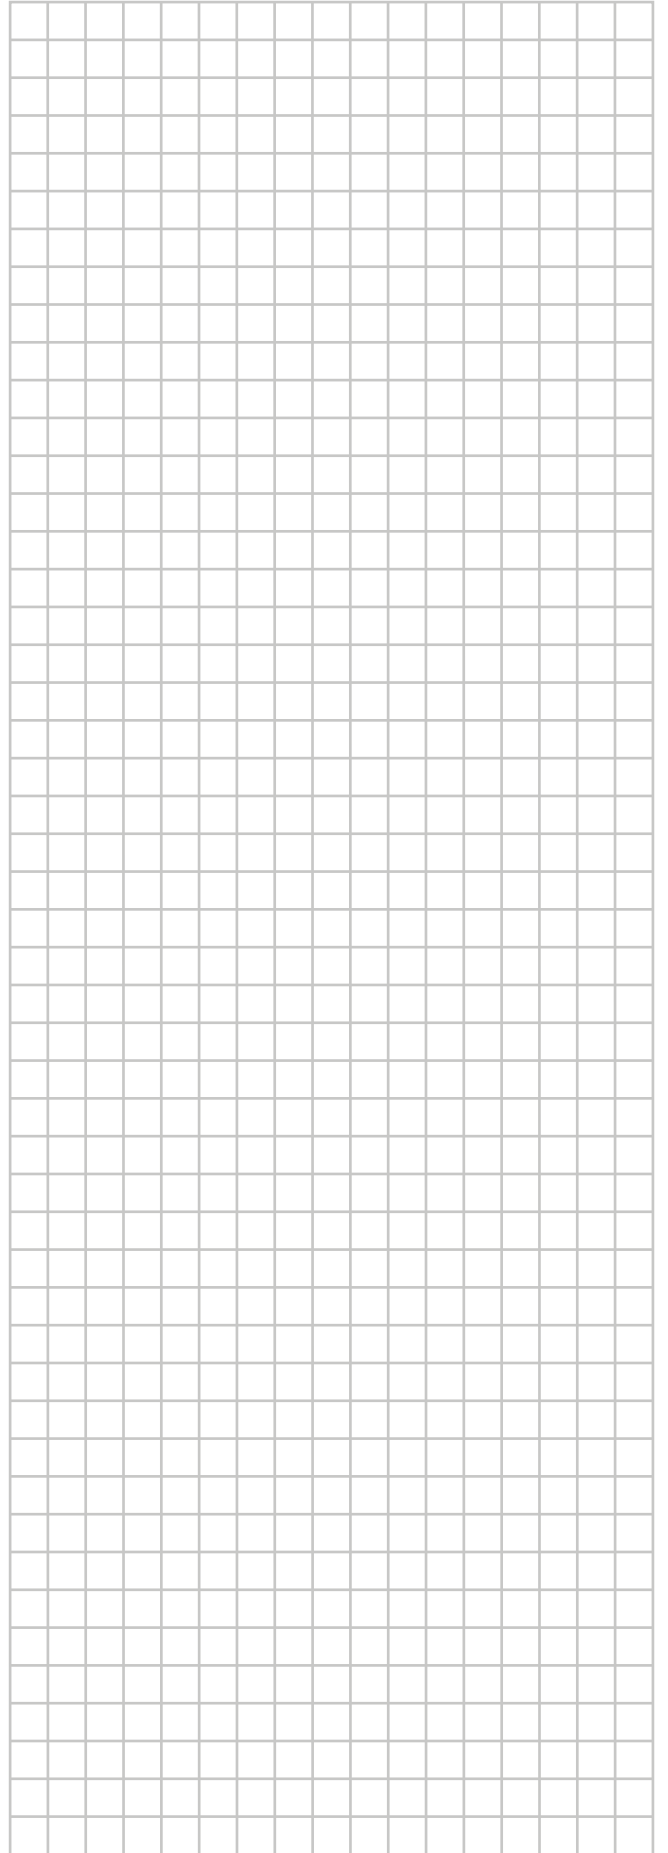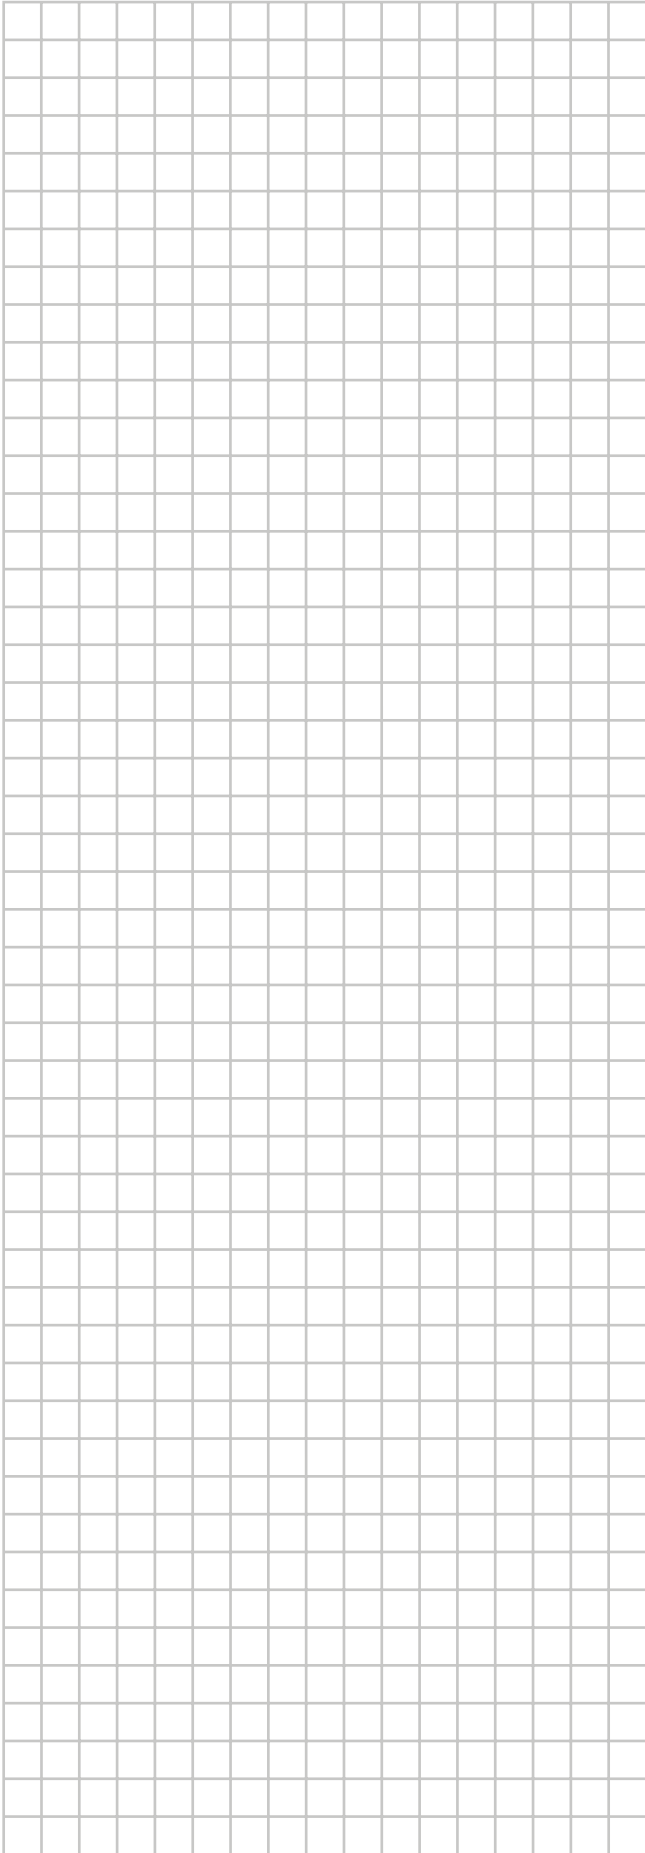

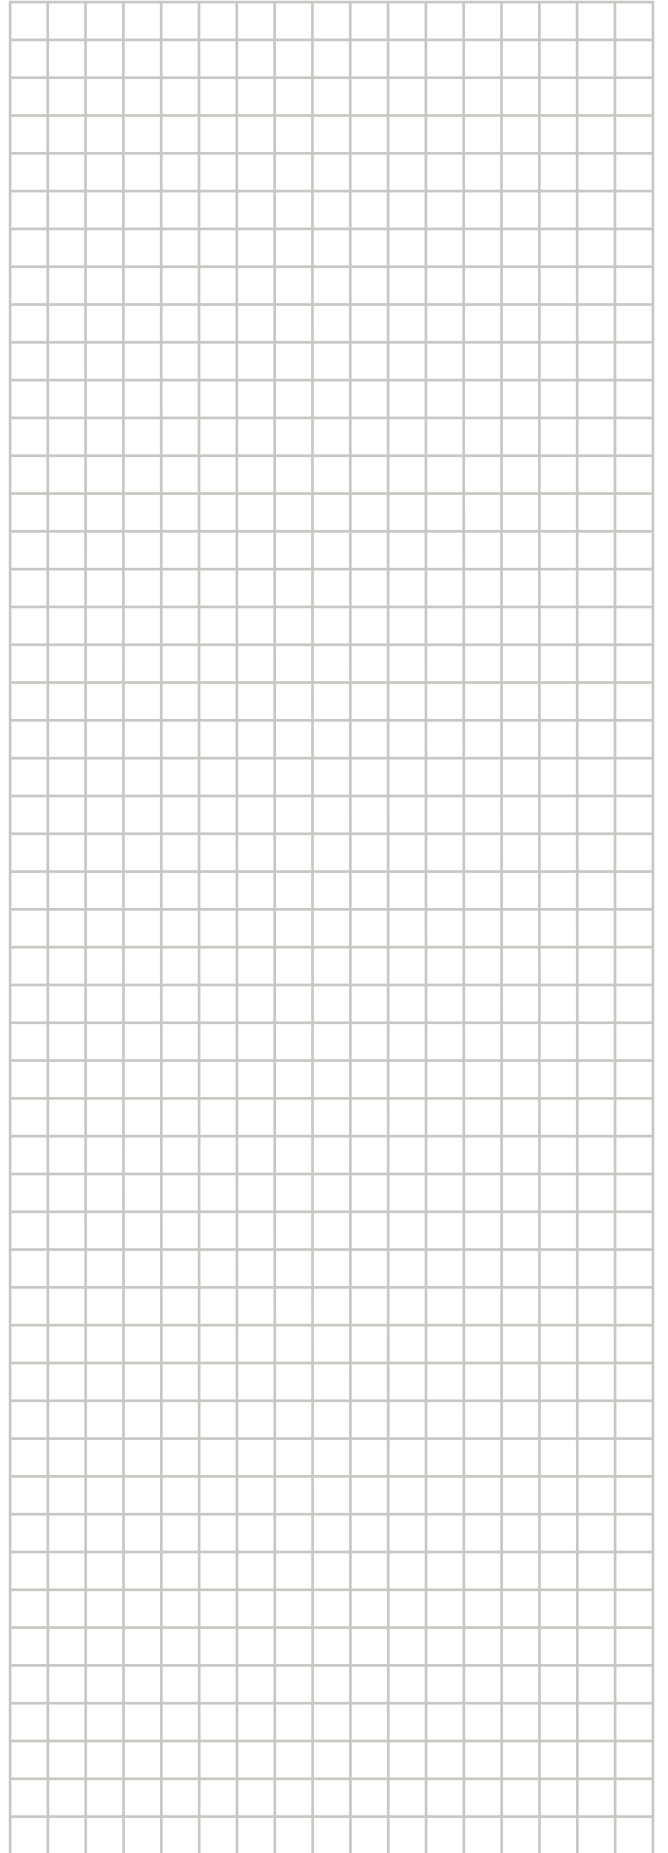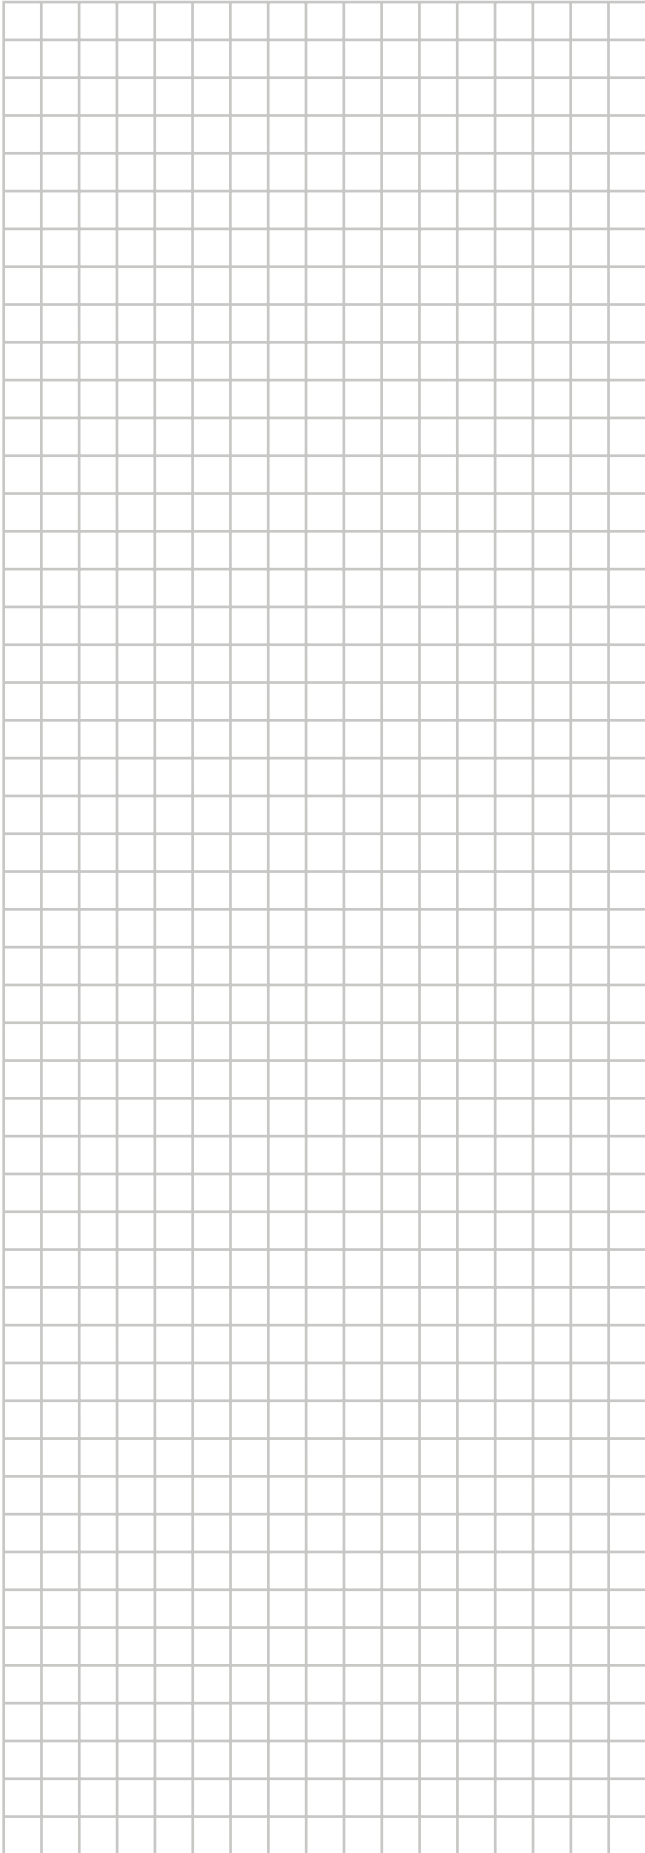



Copyright 2018 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P561932-1C 2020.12