
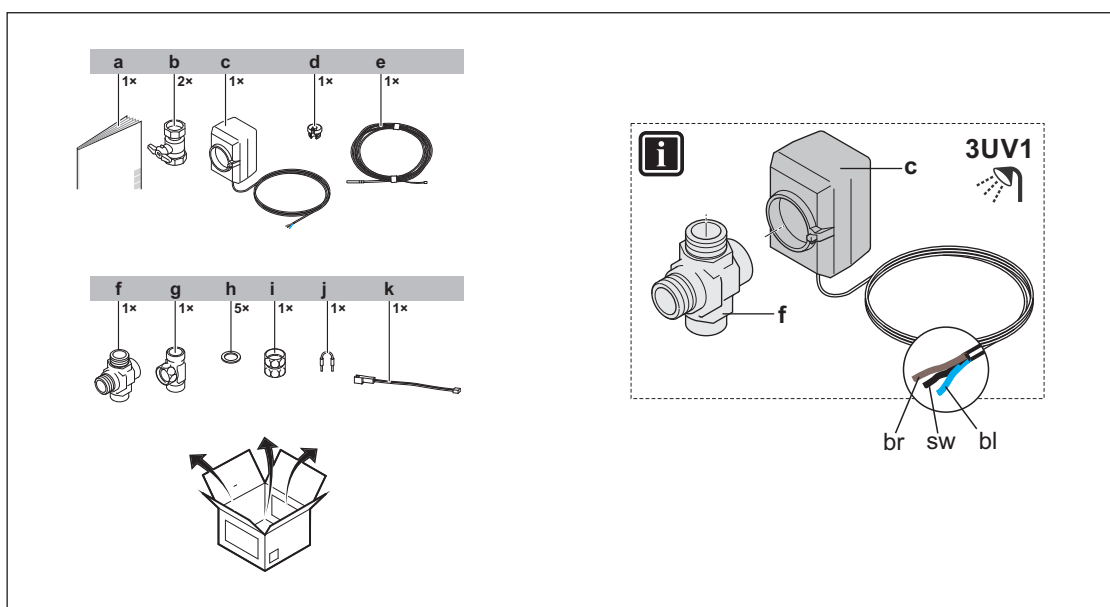


E-Pac EKEPRHLT3HX

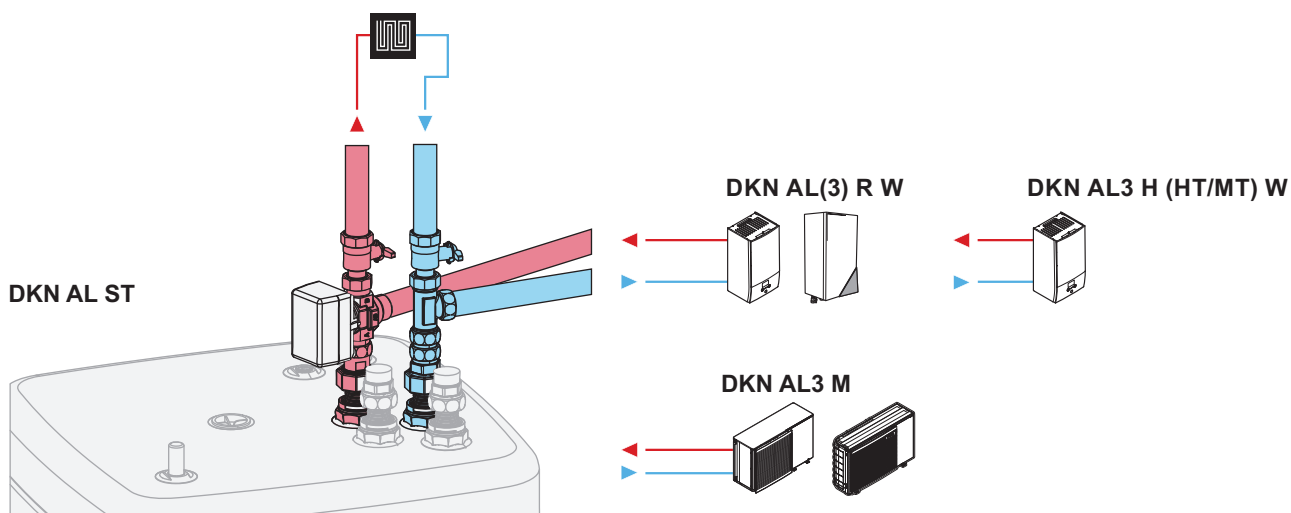

Ελληνικά

Türkçe

Svenska

Suomi

čeština





hrvatski




[EKEPRHLT3HX]




DKN AL ST

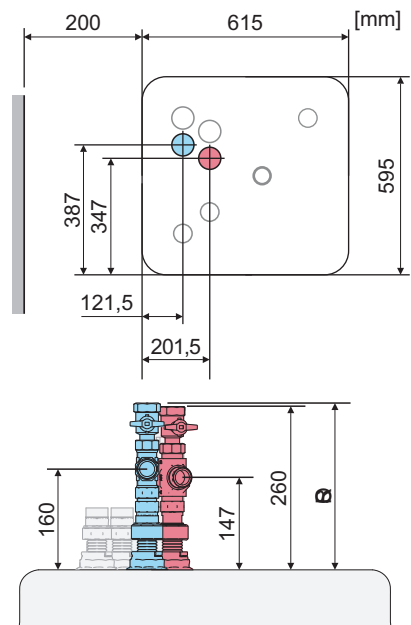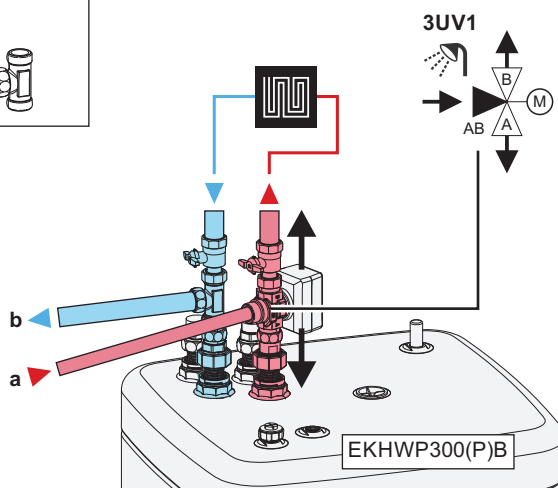



DKN AL3 H (HT/MT) W

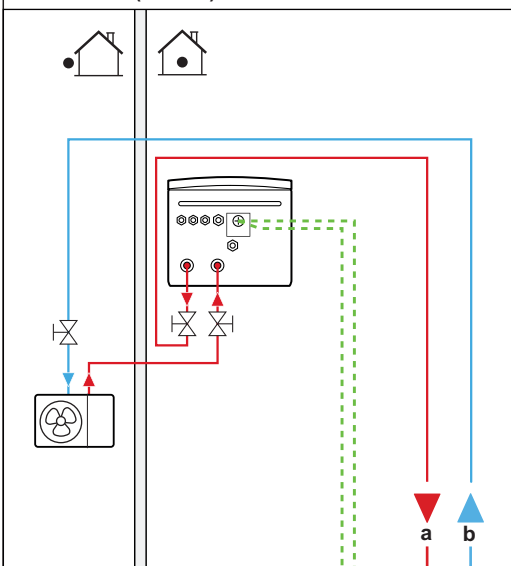

DKN AL(3) R W

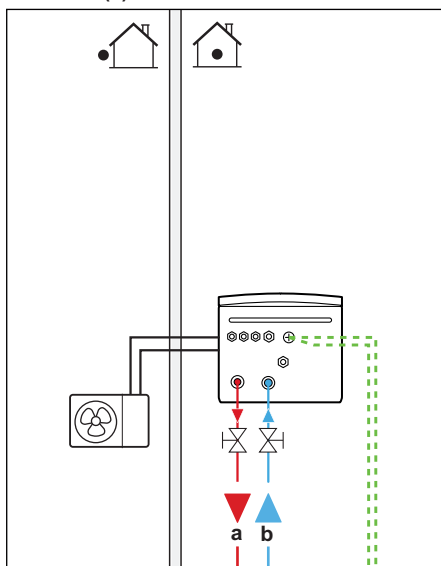

DKN AL3 M

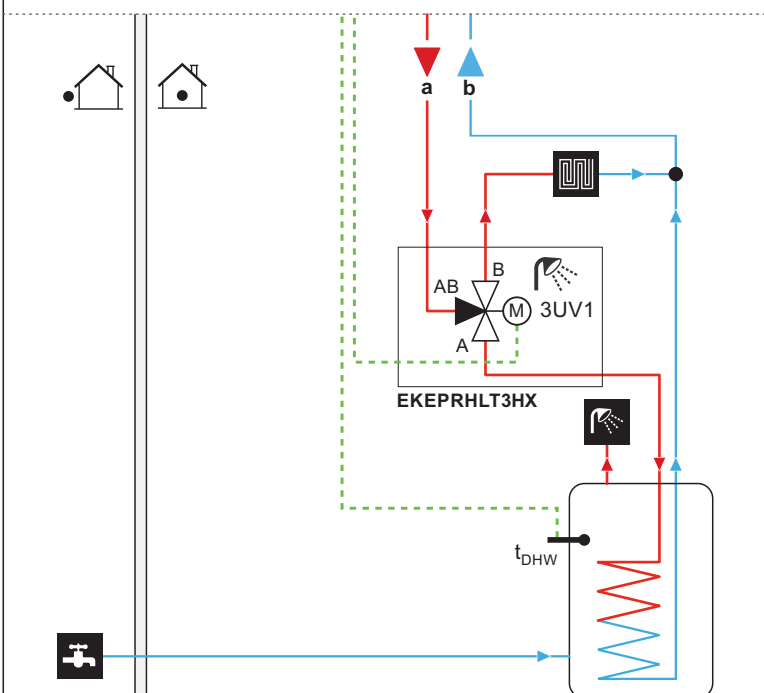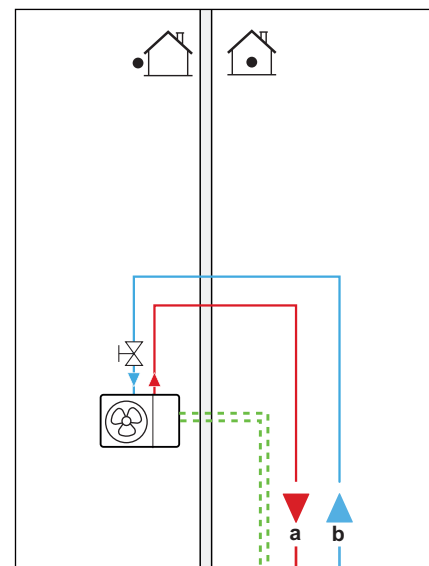





DAIKIN AL(3) R W
DAIKIN AL3 H (HT/MT) W
DAIKIN AL3 M

DAIKIN AL ST

DAIKIN AL3 R W EBBX-D / EBBH-D
DAIKIN AL3 R W EHBX-D / EHBH-D
DAIKIN AL3 H HT W ETBX-D / ETBH-D
DAIKIN AL3 H MT W ETBX-E / ETBH-E
DAIKIN AL3 H W EABX-D / EABH-D

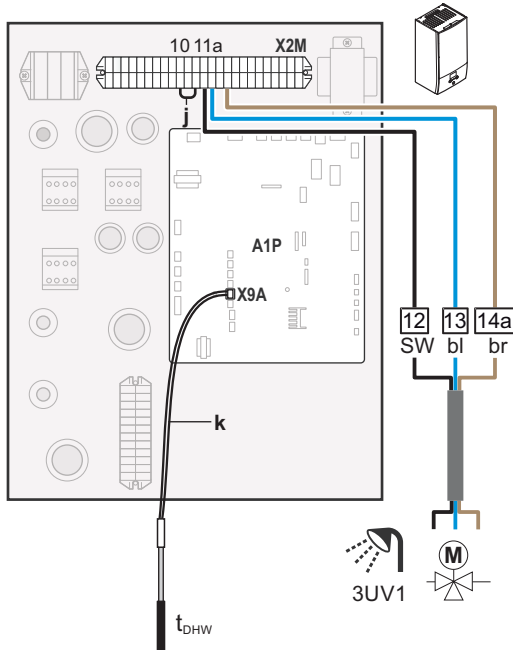


DAIKIN AL R W EHBX-CB / EHBH-CB

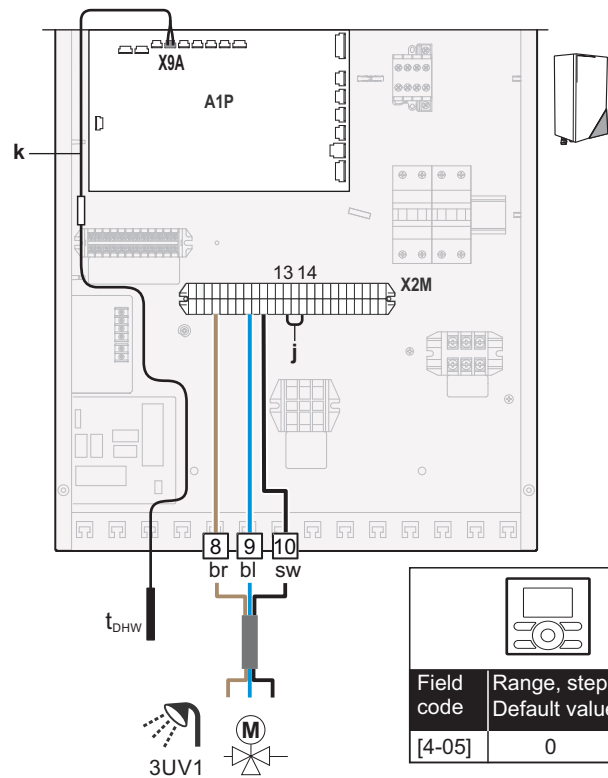

Field code	Range, step Default value	Change setting to
[4-05]	0	→2




DAIKIN AL3 M

EBLA-DV3 EDLA-DV3
EBLA-D3W1 EDLA-D3W1
EBLA-DW1 EDLA-D3V3
EBLA-D3V3 EDLA-DW1



DAIKIN AL3 M

EBLA-EV3 EDLA-EV3
EBLA-E3V3 EDLA-EV3
EDLA-EV3 EDLA-E3V3

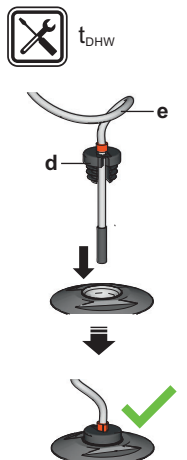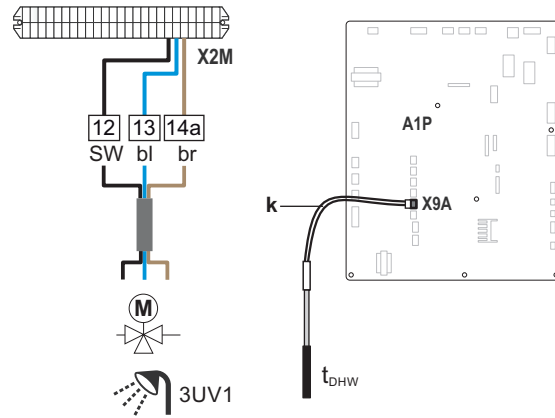

	EL	TR	SV	FI	CS	HR
3UV1	3 οδη βάνα	3 yollu vana	Trevägsventil	3-tieventtiili	3cestný ventil	3-putni ventil
t _{DHW}	Αισθητήρας	Termistör	Termistor	Termistori	Termistor	Termistor
	DAIKIN AL ST					
EKHWP 300(P)B	Αισθητήρας (300 l)	Kullanım sıcak suyu boyleri (300 l)	Varmvattenberedare (300 l)	Kuumavesivaraaja (300 l)	Nádrž na teplou užitkovou vodu (300 l)	Spremník kučne vruče vode (300 l)
br	καφέ	kahverengi	brun	ruskea	hnědý	smeď
sw	μαύρος	siyah	svart	musta	černá	crna
bl	μπλε	mavi	blå	sininen	modrý	plava
Indoor unit					Outdoor unit	
ETBX(H)-D DKN AL3 H HT W		ETBX(H)-E DKN AL3 H MT W		EBHX(H)-D / EBBX(H)-D DKN AL3 R W		EBLA/EDLA DKN AL3 M
EABX(H)-D DKN AL3 H W			EBHX(H)-CB DKN AL R W			
[EKEPHLT3HX] IOM EKEPRHLT3HX · 05/2022 · 4P695695-3						
DAIKIN						
3/4						





[EKEPRHLT3HX]

DAIKIN Altherma 3 M


EBLA-DV3
EBLA-D3W1
EBLA-DW1
EBLA-D3V3

EDLA-DV3
EDLA-D3W1
EDLA-D3V3
EDLA-DW1

EBLA-EV3
EBLA-E3V3
EDLA-EV3
EDLA-E3V3

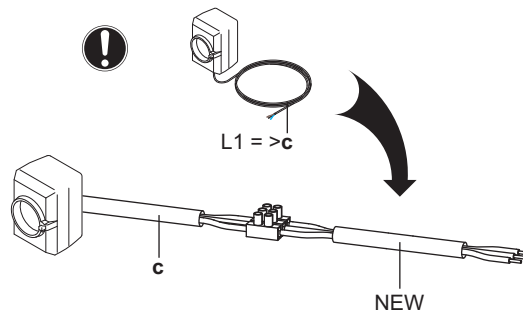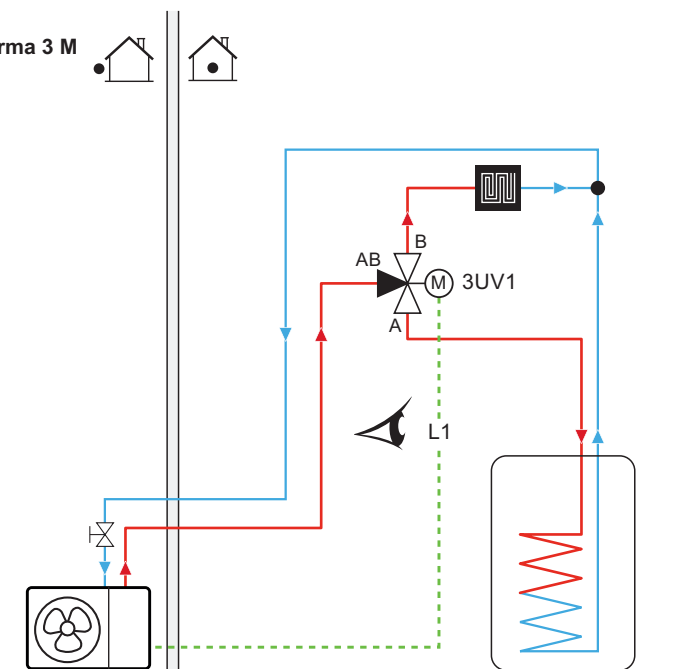

EL	TR	SV	Fi	CS	HR	
τεχνικά δεδομένα	Teknik veri	Teknisk data	Tekniset tiedot	Technická data	Tehnički podaci	
3UV1						
3 οδὴ βάνα	3 yollu vana	Trevägsventil	3-tieventtiili	3cestný ventil	3-putni ventil	
τάση λειτουργίας	Çalışma gerilimi	Driftspänning	Käyttöjännite	Provozní napětí	Radni napon	230V / 50Hz
Μέγιστη ισχύς εισόδου	Maksimum güç girişi	Max effekt effekt	Suurin tehutulo	Maximální příkon	Maksimalni unos snage	4,3 W
Τύπος προστασίας	Koruma türü	Skyddstyp	Suojaustyyppi	Druh ochrany	Vrsta zaštite	IP 40
χρόνος μετάβασης	Geri dönüş süresi	Turnaround tid	Läpimenoaika	Doba obratu	Vrijeme obrade	6s
Συντελεστή KVS	KVS-katsayı	KVS-koefficient	KVS-kerroin	Koeficient KVS	KVS-koeficijent	7,7
Αισθητήρας δοχείου αποθήκευσης	Depolama tankı sensörü	Lagringstankens sensor	varastosäiliön anturi	Senzor zásobní nádrže	Senzor spremnika	
R_s						
Χαρακτηριστικά αντίστασης	Direnç karakteristiği	Hållfasthetskaraktistik	vastustuskyky-ominaisuus	Charakteristiky odporu	Karakteristike otpora	

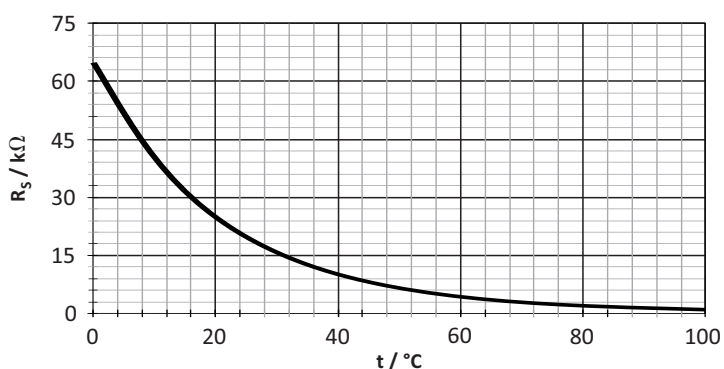**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P695695-3 05/2022