


Luftrenare med UV-strömning

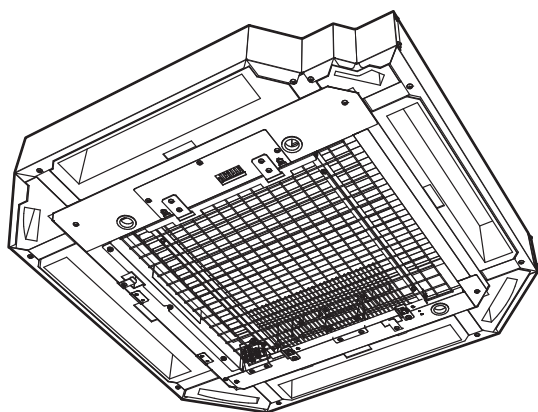

MODELL

BAEF125AWB

- Tack för att du har köpt vår produkt.
- Denna bruksanvisning innehåller säkerhetsföreskrifter. **Läs igenom bruksanvisningen innan du använder enheten, för att säkerställa att den används korrekt.** När du har läst bruksanvisningen, förvara den på ett ställe där den är lätt att hitta. Se dessutom till att överlämna bruksanvisningen vid ett personalbyte.
- Eftersom bruksanvisningen endast gäller för luftrenaren med UV-strömning, ska du läsa den tillsammans med bruksanvisningarna för fjärrkontrollen och inomhusenheten.

Skanna QR-koden nedan för att hitta den fullständiga dokumentationen och mer information om din produkt på Daikins webbplats.



FÖRE ANVÄNDNING

Säkerhetsföreskrifter

FÖLJ ALLTID	1
Delarnas namn och funktioner.....	5
Användargränssnitt.....	6

FÖRE ANVÄNDNING

DRIFT

Användning	7
------------------	---

DRIFT

UNDERHÅLL

Skötsel och rengöring

DAGLIG SKÖTSEL.....	7
---------------------	---

UNDERHÅLL

ÖVRIGT

Felsökning.....	8
Extra tillbehör	9
Specifikationer.....	9
Garanti och service efter försäljning	10

ÖVRIGT

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder den för att säkerställa korrekt användning.

- De försiktighetsåtgärder som visas här delas in i följande två typer.
Följ alltid följande punkter, eftersom de innehåller viktig säkerhetsinformation.

 VARNING	Felaktig hantering kan med största sannolikhet leda till allvarlig skada eller dödsfall.
 FÖRSIKTIGHET	Felaktig hantering kan leda till mindre eller måttliga personskador eller materiella skador. Det kan få allvarliga konsekvenser beroende på omständigheterna.

- Betydelsen av de "grafiska symboler" som används i texten är följande.

 Försök aldrig.	 Blöt aldrig produkten med vatten.	 Se till att det finns en jordanslutning.
 Rör aldrig produkten med våta händer.	 Se till att följa instruktionerna.	

VARNING

Försiktighetsåtgärder vid användning

- Stoppa inte in ett finger, en pinne eller liknande i luftintaget, luftutloppet eller fläktbladen för luftflödesriktningen.**
Du kan skada dig eftersom fläkten går på hög hastighet.



- Ta inte isär, modifiera eller reparera.**
Det kan leda till fel, vattenläckage, elektriska stötar eller brand.
Fråga din återförsäljare.



- Använd inte på platser som är fyllda med oljeångor, t.ex. matolja eller maskinolja.**
Det kan leda till sprickor, elektriska stötar eller antändning.



- Använd inte på platser med mycket oljerök, t.ex. i köksutrymmen eller på platser med brandfarlig gas, frätande gas eller metalledamm.**
Det kan leda till fel, elektriska stötar eller brand.



- Använd inga brandfarliga gaser (t.ex. hårspray och insektsmedel) i närheten av enheten.**
Torka inte enheten med bensin eller thinner.
Det kan leda till att eld eller sprickor uppstår.



- Låt inte brandfarliga gaser, hårspray, tobaksångor eller rökelseångor sugas in.**
Det kan leda till förbränning eller fel.



- Använd inte apparaten med våta händer.**
Det kan leda till elektriska stötar.



- När du utför en inspektion måste driften stoppas och strömbrytaren stängas av.**
Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektriska stötar eller skada.



- Om en avvikelse uppträder (t.ex. att det luktar bränt) ska du omedelbart stoppa driften och stänga av strömbrytaren.**
Fortsatt drift efter en avvikelse kan leda till fel, elektriska stötar eller brand.
Kontakta din återförsäljare.



- UV-C-strålning är skadlig för ögon och hud.**
Strålarna kan orsaka grå starr, ögoninflammation, förtida makuladegeneration, blindhet och hudcancer.





FÖRSIKTIGHET

Försiktighetsåtgärder vid användning

- **Låt inte brandfarliga gaser, hårspray, tobaksångor eller rökelseångor sugas in.**
Det kan leda till förbränning eller fel.



EJ TILLÅTET

- **Ta aldrig isär fjärrkontrollen.**
Om du rör insidan med händerna kan det leda till elektriska stötar eller fel.
Begär inspektion och justering av din återförsäljare.



EJ TILLÅTET

- **När du använder ett bekämpningsmedel av rök- eller dimtyp för inomhusbruk, ska du stänga av luftkonditioneringen för att förhindra att kemikalier tas upp.**
I annat fall leder det till kemisk ansamling i enheten, vilket kan orsaka överkänslighet och negativa hälsoeffekter beroende på din hälsa.



EJ TILLÅTET

- **När du använder den tillsammans med en luftfuktare, får du inte tillåta direkt intag av ånga.**
Det kan leda till elektriska stötar eller brand på grund av kortslutning.



EJ TILLÅTET

- **Öppna inte eller ta bort skyddsnätet eller det veckade filtret.**
Det kan leda till fel på luftrenaren med UV-strömning.
När du utför underhåll eller liknande, kontakta din återförsäljare eller kundtjänst.
(Se baksidan.)



EJ TILLÅTET

- **Använd inte apparaten med våta händer.**
Det kan leda till elektriska stötar.



INGA VÅTA HÄNDER

- **Tvätta inte luftrenaren med UV-strömning med vatten.**
Det kan leda till elektriska stötar eller brand på grund av kortslutning.



INGEN VÄTSKA

- **Ventilera rummet ofta när du använder den tillsammans med en brinnande apparat.**
Att köra enheten är inte ett alternativ till ventilation.
(Orsak till koloxidförgiftning)
Den här enheten kan inte avlägsna koloxid.



- **Var försiktig med din byggnadsställning när du arbetar på hög höjd.**
Instabila ställningar kan leda till skador på grund av att de faller eller välter.



- **Rengör enhetens utsida med en mjuk, torr trasa och använd inte thinner eller bensin.**
Det kan leda till sprickor, missfärgning eller fel.



FÖRE ANVÄNDNING



VARNING

Försiktighetsåtgärder vid installation

- **Installera inte själv.**
Felaktig installation kan leda till fel, vattenläckage, elektriska stötar eller brand.
Fråga din återförsäljare.



EJ TILLÅTET

- **Installera inte extra tillbehör (säljs separat) på egen hand.**
Använd endast de extra tillbehör som tillverkaren anger.
Felaktig installation kan leda till fel, vattenläckage, elektriska stötar eller brand.
Fråga din återförsäljare eller kundtjänst.
(Se baksidan.)



EJ TILLÅTET

- **Flytta inte eller ominstallera själv.**
Felaktig installation kan leda till fel, vattenläckage, elektriska stötar eller brand.
Fråga din återförsäljare.



EJ TILLÅTET

- **Använd inte skadade kablar och skarva inte kablar.**
Det kan leda till elektriska stötar eller brand.



EJ TILLÅTET

- **Skapa en jordanslutning.**
Ofullständig jordning kan leda till elektriska stötar eller brand.
Anslut inte jordkabeln till ett gas- eller vattenrör, åskledare eller telefonledning.



Anslut jordledningen

- **Följ installationsmanualen och utför installationsarbetet.**
Felaktig installation kan leda till elektriska stötar eller brand.
Dessutom kan enheten falla ned och orsaka skada.



- **Montera på en plats som tål vikten.**
Otillräcklig bärrstyrka eller felaktig installation kan leda till skador på grund av fall.



Säkerhetsföreskrifter

UV-ENHET Om djup ultraviolett LED (UVC)

Den här produkten är utrustad med en djup ultraviolett (UVC) LED för att rena luften.

Den djupa ultraviolette LED-lampan (UVC) är skadlig för ögon och hud. Oavsiktlig användning eller strålning på grund av skador på enheten kan skada dina ögon och din hud. Särskilt för personer med ljuskänslighet kan symtom uppkomma även vid kortvarig exponering.

Om du mår dåligt, kontakta en läkare.

- **Använd inte enheten om skyddsnetet, det veckade filtret eller andra delar är borttagna.** Djupa ultraviolette strålar kan läcka ut och skada ögon och hud.



EJ TILLÅTET

- **Använd inte enheten om den är skadad eller om det finns synliga skador på enhetens utsida.** Djupa ultraviolette strålar kan läcka ut och skada ögon och hud.



EJ TILLÅTET

- **Rör inte UV-enheten.** Det kan leda till fel på luftrenaren med UV-strömning.




EJ TILLÅTET

- **Titta inte in i enheten när den är igång.** Djupa ultraviolette strålar kan läcka ut och skada ögon och hud.



EJ TILLÅTET



- **Modifiera inte LED-lampan och använd den inte utanför enheten.** LED-lampan är utformad för att endast vara i luftrenaren med UV-strömning.



EJ TILLÅTET

- **Använd inte enheten för andra syften än de som anges i bruksanvisningen. Använd inte enheten om enhetens yttre hölje har skadats.** I annat fall kan djupa ultraviolette strålar läcka ut, och det kan skada dina ögon och din hud.



EJ TILLÅTET



FÖRSIKTIGHET

Försiktighetsåtgärder vid installation

- **Använd inte på platser med höga temperaturer, t.ex. direkt ovanför en spis.** Det kan leda till missfärgning eller deformation.



EJ TILLÅTET

- **Installera inte i maskiner och kemiska fabriker eller andra platser där skadliga gaser som syror, alkalier, organiska lösningsmedel eller färger, brandfarliga gaser eller gaser som innehåller frätande komponenter genereras.** Det kan leda till gasförgiftning eller förbränning.



EJ TILLÅTET

- **Installera inte på en fuktig plats, t.ex. i ett badrum.** Det kan leda till elektriska stötar eller kortslutning.



EJ TILLÅTET

- **Använd inte enheten som en ersättning för en fläkt eller en flätkåpa i ett kök etc.** Det kan du förkorta det veckade filtrets livslängd eller orsaka fel.



EJ TILLÅTET

- **Installera inte fjärrkontrollen på en plats där den kan utsättas för vatten.** Om vatten tränger in i utrustningen kan det inte bara leda till elektriska stötar, utan också till att de interna elektroniska komponenterna inte fungerar.



INGEN VÄTSKA

Gällande installationsplatsen

- **Använd inte på följande platser:**
 - Platser där mycket hårspray används, t.ex. hos barberare och frisörer
 - Brandfarliga miljöer, t.ex. fabriker
 - Platser fulla av dimma från skärolja eller annan mineralolja
 - Platser med många oljestänk och ånga, t.ex. kök
 - Platser med hög salthalt, t.ex. strandområden
 - Platser som utsätts för svavelhaltig gas, t.ex. varma källor
 - Platser fulla av sura eller alkaliska ångor
 - Platser med höga spänningsfluktuationer, t.ex. fabriker
 - I fordon och fartyg
 - Platser med maskiner som genererar elektromagnetiska vågor
 - Platser där UV-detektorer är installerade
 - Rökfyllda platser, t.ex. rökrum
 - Platser med varm och fuktig miljö
 - Platser som kräver att inomhusenheten ställs in på ett läge för högt tak och 2/3-vägsventil

Gällande det elektriska arbetet


- **Kvalifikation krävs för att utföra elektriska arbeten.** Försök inte att utföra detta arbete själv, utan kontakta din återförsäljare.
- **Använder du en särskild krets för luftkonditioneringen?** Det kan leda till värmeutveckling, brand eller fel.
- **Byte av skadade ledningar får endast utföras av en kvalificerad person.** För att undvika faror ska du inte försöka göra omkopplingen själv, utan vända dig till din återförsäljare.
- **Enheten måste stängas av och brytaren måste stängas av innan enheten kontrolleras.** För att skydda användaren mot elektriska risker och djupa ultraviolette strålar.

Vara behandlad med en biocidprodukt	Lufthartsfilter
Aktivt ämne	Silverfosfatglas
Innehåll	< 0,02 %
CAS-nr	308069-39-8
Aktiva ämnets funktion	Antiviral och antibakteriell effekt
Säkerhetsinformation	RoHS-kompatibel, inte giftig eller frätande Det finns inga specifika rekommendationer för personlig skyddsutrustning Bortskaffande ska följa statliga och rättsliga bestämmelser som reglerar bortskaffande av material, förvaras i rumstemperatur Ögonkontakt - tvätta med vatten Hudkontakt - tvätta med vatten, bör inte påverka huden Inandning - inga särskilda faror indikerade


Vara behandlad med en biocidprodukt	Skelett
Aktivt ämne	Polyhexametylenbiguanid hydroklorid
Innehåll	20 - 25 %
CAS-nr	32289-58-0
Aktiva ämnets funktion	Biocidprodukt
Säkerhetsinformation	Akut toxicitet (oral): Kategori 4 Akut toxicitet (inhalation): Kategori 2 Ögonirritation: Kategori 1 Hudsensibilisering: Underkategori 1B Specifik organtoxicitet: Kategori 1 Akut akvatisk toxicitet: Kategori 1 Kronisk akvatisk toxicitet: Kategori 1 Faroangivelser: H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ögonkontakt - tvätta med rikligt med vatten, läkarvård krävs Hudkontakt - ta av kontaminerade kläder, rengör med rikligt med rikliga mängder vatten Inhalation - flytta personen till frisk luft, kontakta läkare Förtäring - rengör munnen med vatten och drick därefter rikligt med vatten Måste bortskaffas som farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser, produkten får inte hamna i avlopp, vattendrag eller i marken. 

Vara behandlad med en biocidprodukt	Skelett
Aktivt ämne	Didecyldimetylammoniumklorid
Innehåll	45 - 55 %
CAS-nr	68424-95-3
Aktiva ämnets funktion	Biocidprodukt
Säkerhetsinformation	Orsakar brännskador. Skadligt vid förtäring. Hantera i enlighet med god industrihygien och säkerhetspraxis. Frätande, brandfarlig Inhalation - flytta personen till frisk luft. Kontakta omedelbart läkare. Om andningen är oregelbunden eller upphör, ge konstgjord andning Hudkontakt - efter kontakt med huden, tvätta omedelbart med rikligt med tvål och vatten. Kontakta omedelbart läkare. Ta omedelbart av alla kontaminerade kläder Ögonkontakt - skölj omedelbart ögonen med rikligt med vatten. Kontakta omedelbart läkare Förtäring - kontakta omedelbart läkare. Rengör munnen med vatten och drick därefter rikligt med vatten. Framkalla inte kräkningar utan medicinsk rådgivning. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person

Delarnas namn och funktioner

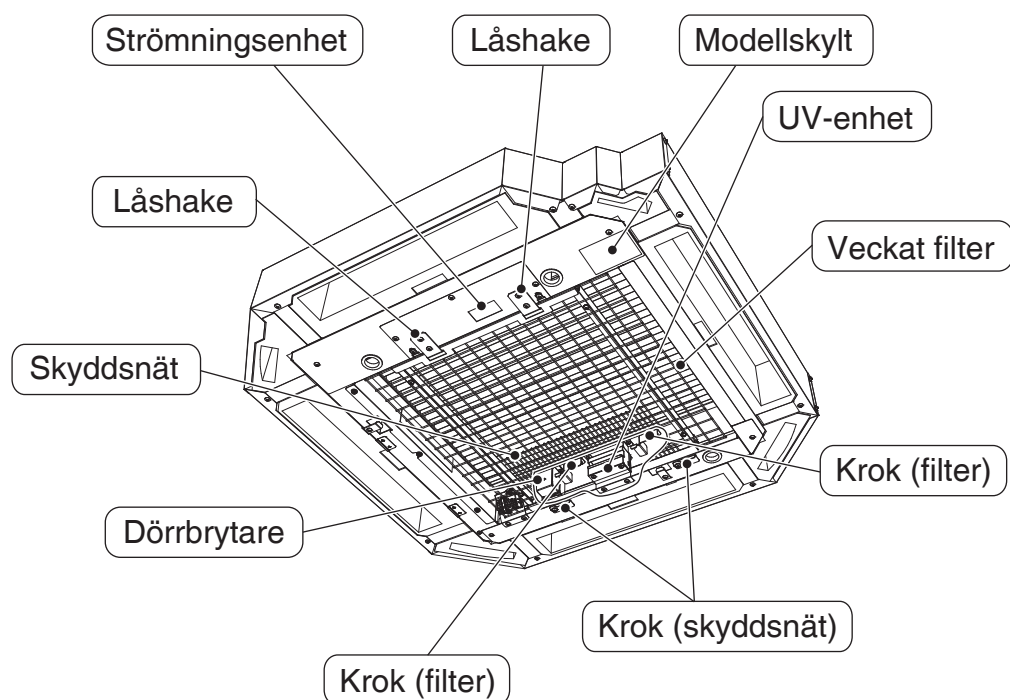

Hörnskydd med driftskärm

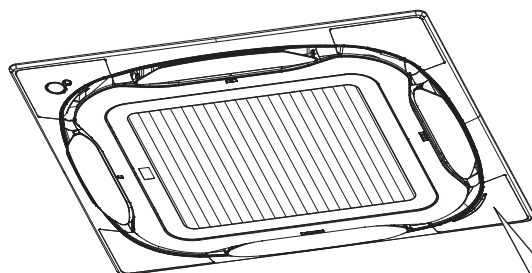

Enhetsindikator för luftrenare med UV-strömning

Normal drift : Blå (lyser)
 Fel på strömningsenheten : Blå (blinkande)
 Fel på UV-enheten : Röd (blinkande)
 Meddelande om tid för utbyte
 av strömningsenhet och UV-enhet : Röd (lyser)
 Enheten är avstängd : LED-indikatorn SLÄCKT

Mer information om bytestider finns på sidan **11**.

■ Luftrenaren med UV-strömning levereras inte med en fjärrkontroll.

Luftrenaren med UV-strömning renar luften när inomhusenheten är i drift.

För användning, se bruksanvisningen för fjärrkontrollen.

Se ikonerna för luftrening på displayen på den kabelanslutna fjärrkontrollen under normal drift.

Det är inte möjligt att se ikonerna för luftrening på displayen på den trådlösa fjärrkontrollen (följ i så fall driftdisplayen på hörnskyddet).

■ När det är dags att byta filter visas filtertecknet på displayen på den kabelanslutna fjärrkontrollen. Om det finns en trådlös fjärrkontroll, visas filtertecknet på mottagaren på dekorationspanelen).

■ Fel på luftrenaren med UV-strömning indikeras på displayen på den kabelanslutna fjärrkontrollen. Om den trådlösa fjärrkontrollen används, visas felet på luftrenaren med UV-strömning på mottagaren på dekorationspanelen.

■ Om ett fel visas, gör en inspektion i enlighet med bruksanvisningarna för luftrenaren med UV-strömning och den trådlösa fjärrkontrollen.

För mer information, läs installations- och bruksanvisningen för den kabelanslutna eller trådlösa fjärrkontrollen.

Felen på luftrenaren med UV-strömning kommer inte att synas i Onecta-appen för Sky-luftrenare.

I det här fallet måste du se vilka fel som visas på den kabelanslutna eller trådlösa fjärrkontrollen.

Användning

Kontrollera före användning

- Är det veckade filtret och skyddsnätet korrekt installerade?
(Om det veckade filtret och skyddsnätet inte är korrekt installerade, kommer luftrenaren med UV-strömning inte att fungera korrekt.)
- Är inomhusenhetens luftfilter korrekt installerat?

Användning

Förberedelser	Slå på luftkonditioneringens strömbrytare.
1	Starta luftkonditioneringen. (För användning, se bruksanvisningen till fjärrkontrollen.)

NOTER

- Luftrenaren med UV-strömning renar luften medan luftkonditioneringen är i drift.
(Luftrening är möjlig även när ENDAST FLÅKT är i drift.)
- För att rena luften på ett effektivt sätt är luftrenaren med UV-strömning utformad för att arbeta i cykler (under en dagscykel tar luftrenaren med UV-strömning 6 timmar att arbeta, uppdelat på 3 timmars arbete -> 3 timmars paus -> 3 timmars arbete)
- När luftrenaren med UV-strömning installeras, kan inomhusenhetens luftvolym, prestanda och driftsljud ändras.
- Det veckade filtret kan användas i upp till 12 månader (2 500 timmar). Det veckade filtrets livslängd kan variera beroende på förhållandena i rummet. I rum med mycket föroreningar (rök, husdjur, områden med mycket trafik...) kan veckade filter behöva bytas oftare.
- Det veckade filtret KAN INTE förnyas genom rengöring.

Skötsel och rengöring

DAGLIG SKÖTSEL

- Läs servicehandboken innan du öppnar apparaten.
- För detaljer om hur du rengör luftfiltret och nätet, se bruksanvisningen för inomhusenheten.
- Om skyddsnätet eller det veckade filtret måste öppnas eller tas bort för underhåll, kontakta din återförsäljare eller kundtjänst. (Se baksidan.)

⚠ VARNING

- När du utför en inspektion måste driften stoppas och strömbrytaren stängas av.
Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektriska stötar eller skada.



⚠ FÖRSIKTIGHET

- **Öppna inte eller ta bort skyddsnätet eller det veckade filtret.**
Det kan leda till att luftrenaren med UV-strömningen inte fungerar som den ska. Vid behov av underhåll eller liknande, kontakta din återförsäljare eller kundtjänst. (Se baksidan.)
- **Tvätta inte luftrenaren med UV-strömning med vatten.**
Det kan leda till elektriska stötar eller brand på grund av kortslutning.



EJ TILLÅTET



INGEN
VÄTSKA

- **Rengör enhetens utsida med en mjuk, torr trasa och använd inte thinner eller bensin.**
Det kan leda till sprickor, missfärgning eller fel.
- **Var försiktig med din byggnadsställning när du arbetar på hög höjd.**
Instabila ställningar kan leda till skador på grund av att de faller eller välter.




Se även bruksanvisningen för inomhusenheten.

Följande fall är inte ett fel.

Problem	Orsak
Det uppstår brusande och knastrande ljud	Det kommer brusande och knastrande ljud från strömningsenheten.
Luften luktar	Lukten från luftutloppet är oroande. I sällsynta fall kan lukt från det veckade filtret märkas i början av användningen. Det kan också uppstå lukt från luftutloppet på grund av den lilla mängd ozon som genereras vid utströmning.
Filtret är missfärgat	Det veckade filtret blir gult. Filtret kan missfärgas på grund av UV-strålarna.
Den blå LED-lampan tänds inte	Den blå LED-lampan slocknar under drift. Den blå LED-lampan slocknar när fläkten har stannat.
UV-strålar kan inte bekräftas	UV-strålar kan inte bekräftas med blotta ögat. Eftersom djupa ultraviolettera strålar (UVC) inte är synliga, kan de inte bekräftas med blotta ögat.
Det bildas surrande driftsljud eller ljud på låga register	Ljudet på låga register eller surrandet är resultatet av monteringen av luftrenaren med UV-strömning. I sällsynta fall kan monteringen av enheten orsaka ett driftsljud.
Indikatorn på hörnskyddet med driftdiskskärm fortsätter att blinka	Fortsätter att blinka även om driften stoppas. Indikatorns blinkande ljus upphör inte ens när driften har stoppats. Kontakta din återförsäljare för att byta ut delar. (Se sidan 9.)
UV-enheten eller strömningsenheten fungerar inte	UV-enheten eller strömningsenheten är inte igång när luftkonditioneringen är igång. Beroende på användningsförhållandena kan UV-enheten och strömningsenheten stanna för att skydda delar.

Kontrollera detta innan du begär service.

Problem	Orsak	Åtgärder
Helt död	Strömbrytaren kan vara avstängd.	- Om brytaren är på läget AV, slå på den. - Om brytaren är i läget UTLÖST, kontakta din återförsäljare utan att slå på den. 
	Det kan vara ett strömavbrott.	Kör igen när strömmen är återställd.
Dåligt luftflöde och buller	Luftfiltret kan vara igensatt och smutsigt.	Rengör luftfiltret. (Se bruksanvisningen som medföljer inomhusenheten.)
	Det veckade filtret kan vara igensatt och smutsigt.	Byt ut det veckade filtret. (Se sidan 9.) Mer information om bytestider finns på sidan 11.

- När ett fel indikeras under drift stannar luftrenaren med UV-strömning automatiskt. (Luftkonditioneringen fortsätter att fungera.)
- Om problemet kvarstår även efter att du kontrollerat ovanstående, försök inte att reparera själv, utan kontakta din återförsäljare. När du kontaktar din återförsäljare, ange problemet och modellnamn. Modellnamnet finns på modellens namnskylt (se sidan 5).

DRIFT

UNDERHÅLL

ÖVRIGT

Felsökning

Kontakta din återförsäljare i följande fall.



VARNING

- Om en avvikelse uppträder (t.ex. att det luktar bränt) ska du omedelbart stoppa driften och stänga av strömbrytaren.

Fortsatt drift efter en avvikelse kan leda till fel, elektriska stötar eller brand.
Kontakta din återförsäljare.



Problem	Kontakta din återförsäljare efter att ha vidtagit följande åtgärder
En säkerhetsanordning, t.ex. en säkring, strömbrytare eller jordfelsbrytare, har utlösts.	Bryt strömförsörjningen.
Driftsbrytaren fungerar inte på ett tillförlitligt sätt.	Bryt strömförsörjningen.

Extra tillbehör

Det finns utbytesdelar för denna produkt.
Kontakta din återförsäljare eller kundtjänst för mer information.



VARNING

- Installera inte extra utbytesdelar som säljs separat på egen hand.

Använd endast de extra tillbehör som tillverkaren anger.

Felaktig installation kan leda till fel, vattenläckage, elektriska stötar eller brand.
Fråga din återförsäljare eller kundtjänst. (Se baksidan.)



EJ TILLÅTET

Extra utbytesdelar

Produktnamn	Artikelnummer
Veckat filter	BAF55A125
UV-enhet	3F725961-1
Strömningsenhet	EST2R55-3A

Beställ extra utbytesdelar från din återförsäljare eller från kundtjänst med ansvar för reservdelar.

Specifikationer

Modellnamn		BAEF125AWB
Strömförsörjning		Enfas 220-240 V 50 Hz / 220 V 60 Hz
Produktnamn		Luftrenare med UV-strömning
Yttre mått (mm)	Höjd	100
	Bredd	840
	Djup	840
Effektförbrukning (W)		6
Produktvikt (kg)		12

Garanti och service efter försäljning

Kundservice



VARNING

- **Ta inte isär, modifiera eller reparera.**

Det kan leda till fel, vattenläckage, elektriska stötar eller brand.

Fråga din återförsäljare.



EJ TILLÅTET

- **Installera inte själv.**

Felaktig installation kan leda till fel, vattenläckage, elektriska stötar eller brand.

Fråga din återförsäljare.



EJ TILLÅTET

■ När du begär reparation kommer du att bli ombedd att lämna följande information.

- Modellnamn
- Serienummer och installationsdatum
- Så detaljerat som möjligt (inklusive information som visas på fjärrkontrollens display)
- Ditt namn, adress och telefonnummer

■ När du är osäker

Kontakta din återförsäljare eller kundtjänst för kundservice.

■ Reparation

Kontakta din återförsäljare eller kundtjänst.

Om funktionaliteten kan bibehållas genom reparation, genomför vi reparationen på kundens begäran mot en avgift.

■ Lagringstid för funktionella delar för reparation

Funktionella delar för reparation avser delar som krävs för att upprätthålla produktens funktionalitet.

Företaget kommer att behålla funktionella delar för reparation av denna luftrenare med UV-strömning i nio år efter att tillverkningen har upphört.

■ Rekommendation om att ha ett underhållsavtal

Efter flera säsonger av användning kan prestandan för luftrenaren med UV-strömning försämrats när insidan blir smutsig.

Företaget rekommenderar att du ingår ett underhållsavtal (mot avgift) eftersom demontering och intern rengöring av enheten kräver specialkunskaper.

■ Riktlinjer för inspektions- och underhållsplanering

[Observera att underhållsplaneringen inte anger garantiperioden.]

- **Läs servicehandboken innan du öppnar apparaten.**

I tabell 1 förutsätts följande användningsvillkor.

(1) Normala användningsförhållanden utan frekventa körningar och stopp.

(Även om det beror på modellen, är det normala antalet gånger som enheten körs och stannar vid normal användning inte mer än 6 gånger per timme.)

(2) Produktens drifttid antas vara 10 timmar/dag, 2 500 timmar/år.

- Tabell 1. Förteckning över "inspektionscykler" och "underhållsplanering"

Huvuddelens namn	Inspektionscykel	Underhållsplanering [Byte eller reparation]
Tryckta kretskort	1 år	25 000 timmar

ANMÄRKNING 1. Tabellen visar de viktigaste delarna. Mer information finns i underhållsplaneringen.

ANMÄRKNING 2. Denna underhållsplanering anger den ungefärliga tiden fram till underhållet för att säkerställa lång och säker användning av produkten.

Använd den för lämplig underhållsplanering (budgetering av underhållskostnader och liknande).

Beroende på detaljerna i underhållsplaneringen kan inspektions- och underhållsplaneringarna vara kortare än i denna tabell.

ANMÄRKNING 3. "Underhållsplaneringen" och "bytesplaneringen" måste förkortas när användningsförhållandena (lång drifttid, frekventa körningar, stopp etc.) eller användningsmiljön (hög temperatur, hög luftfuktighet etc.) blir svåra. Kontakta din återförsäljare eller kundtjänst för mer information.

ÖVRIGT

Garanti och service efter försäljning

■ Riktlinjer för bytescykeln gällande förbrukningsdelar

[Observera att bytescykeln inte anger garantitiden.]

- Tabell 2. Förteckning över "bytescykler"

Huvuddelens namn	Inspektionscykel	Bytescykel
Veckat filter	6 månader	1 år
UV-enhet	1 år	7 år
Strömningseenhet		7 år
Säkring		10 år

ANMÄRKNING 1. Tabellen visar de viktigaste delarna. Mer information finns i underhållsavtalet.

ANMÄRKNING 2. Denna bytescykel anger den ungefärliga tiden fram till bytet för att säkerställa lång och säker användning av produkten.

Använd den för lämplig underhållsplanering (budgetering av kostnader för byte av delar och liknande).

ANMÄRKNING 3. Bytescykeln för UV- och strömningseenheterna beror på antalet drifttimmar.

■ Omplacering och bortskaffande

Rådgör med din återförsäljare eller kundtjänst när du ska flytta luftrenaren med UV-strömning på grund av flytt eller av andra skäl, eftersom det kräver specialkunskaper.

- När du gör dig av med produkten ska du göra det på rätt sätt i enlighet med lokala bestämmelser.

MEMO

ÖVRIGT

MEMO



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Den tvådimensionella streckkoden
är en tillverkningskod.

3P701969-5A M22N116 (2306) HT